


I) マイク出力線とRCAケーブル接続する

結線全体図



1. マイクとRCAケーブルを結線する

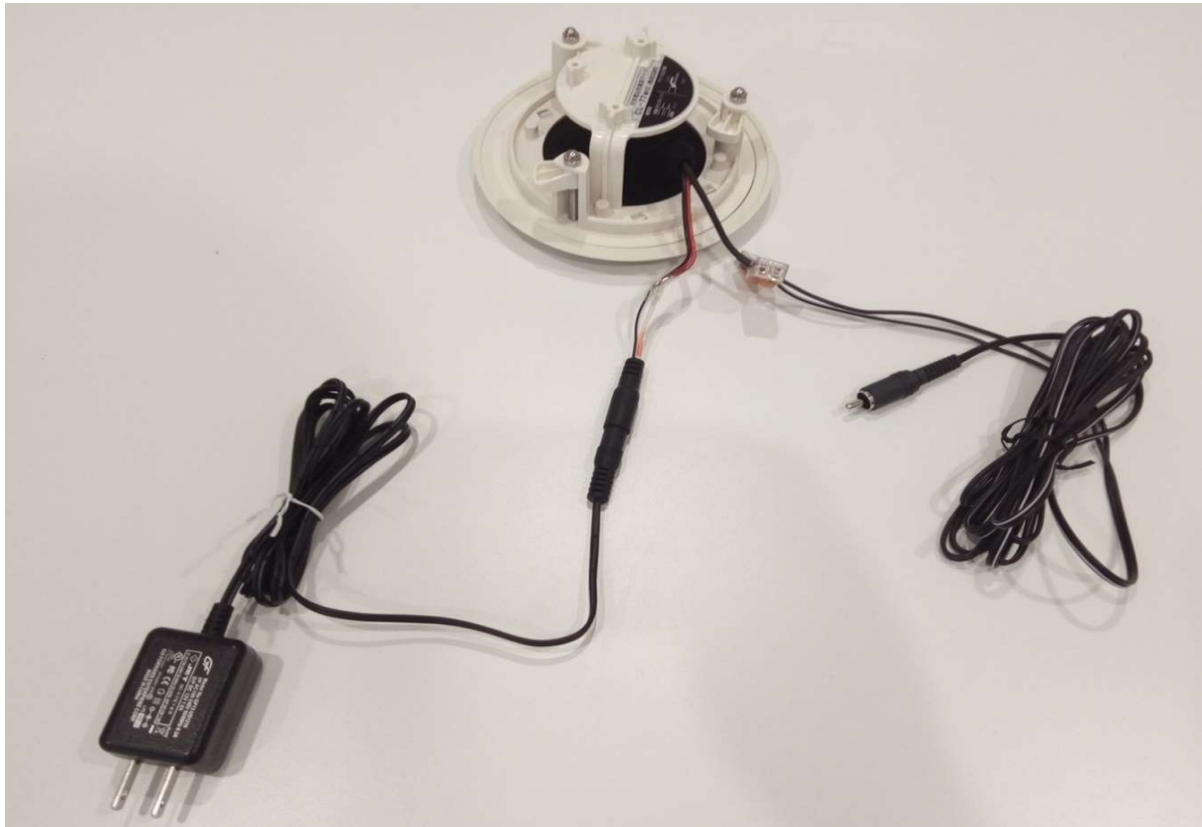

※マイク出力線は数十センチしかありません。  
接続するために、必要な長さの延長ケーブルと圧着器具を用意してください。

## 2. マイクとレコーダを接続する

レコーダにマイクを接続する(全体図)




※マイクに結線したRCAケーブルの線はレコーダの「AUDIO IN」に接続する



## II)レコーダでの設定(GUI3.0)

### 1. メインストリーム、サブストリームを「映像 & ビデオ」にする


1)[メニュー]→[録画]→[エンコードパラメータ]→【ストリームタイプ】を「映像 & ビデオ」に変更して適用をクリックする

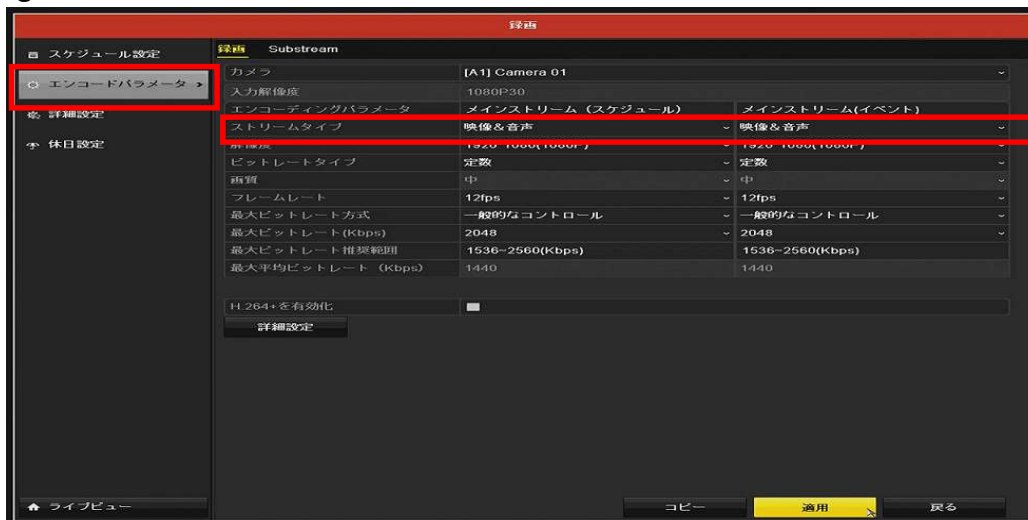

2)[メニュー]→[録画]→[エンコードパラメータ]→[ストリームタイプ]→[サブストリーム]の[ストリームタイプ]を【映像 & ビデオ】に変更して適用をクリックする




3)[メニュー]→[録画]→[エンコードパラメータ]の[詳細設定]から[音声記録]にチェック(☑)を入れ[適用]をクリックする

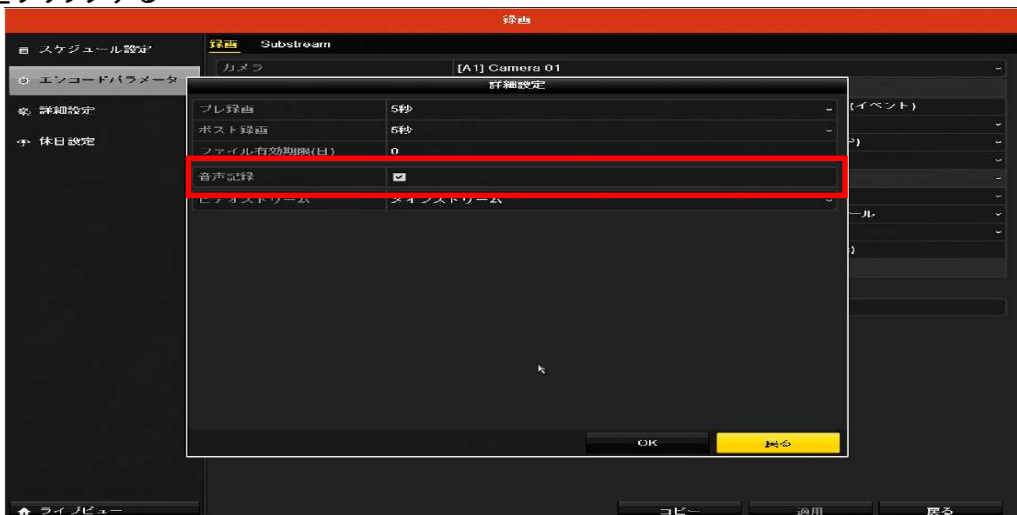

## 2. ライブ表示の時に音声を出力する設定をする

[メニュー]→[設定]→[ライブ表示]→【音声出力有効】にチェックを入れて適用をクリックする

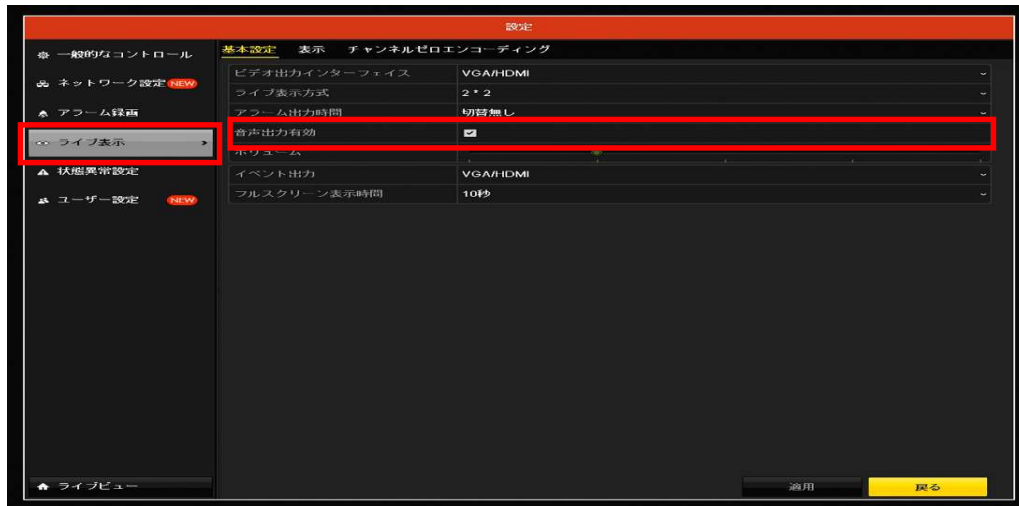

上記の設定完了後にレコーダを再起動してください。


再起動後に「音声出力が出来るか?」「録画データに音声が入っているか」確認をしてください。

## II)レコーダでの設定(GUI4.0)


### 1. メインストリーム、サブストリームを「映像 & ビデオ」にする

#### 1)カメラ設定でビデオパラメータを設定する

[カメラ設定]-[ビデオパラメータ]-[メインストリームパラメータ]-【音声】の部分で「ローカル」に変更して適用をクリックする

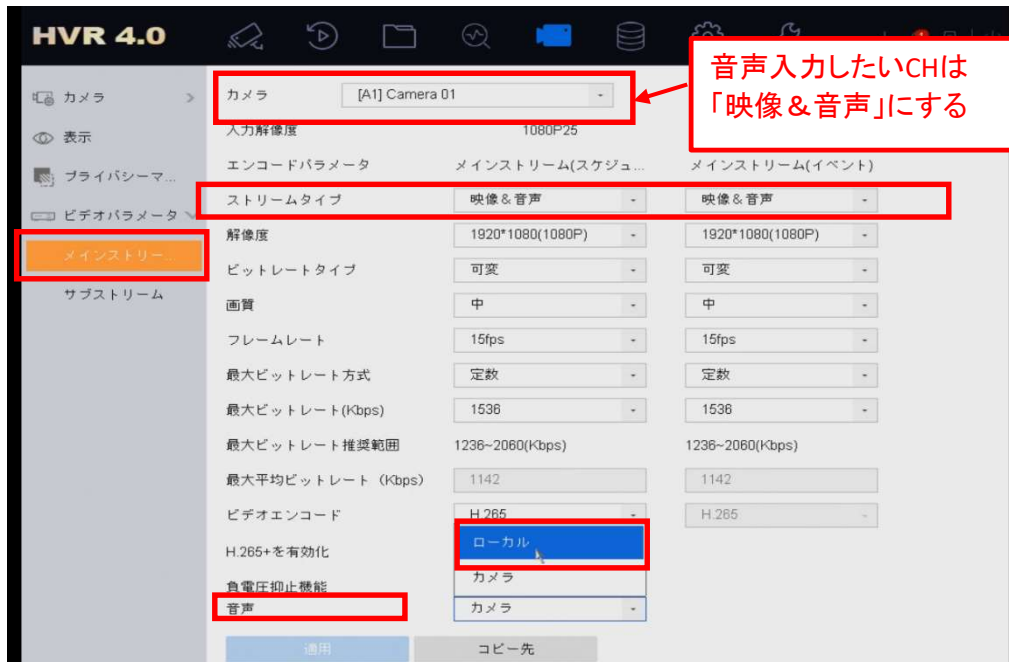


#### 2)[サブストリーム]-[ストリームタイプ]を【映像 & 音声】に変更して適用をクリックする

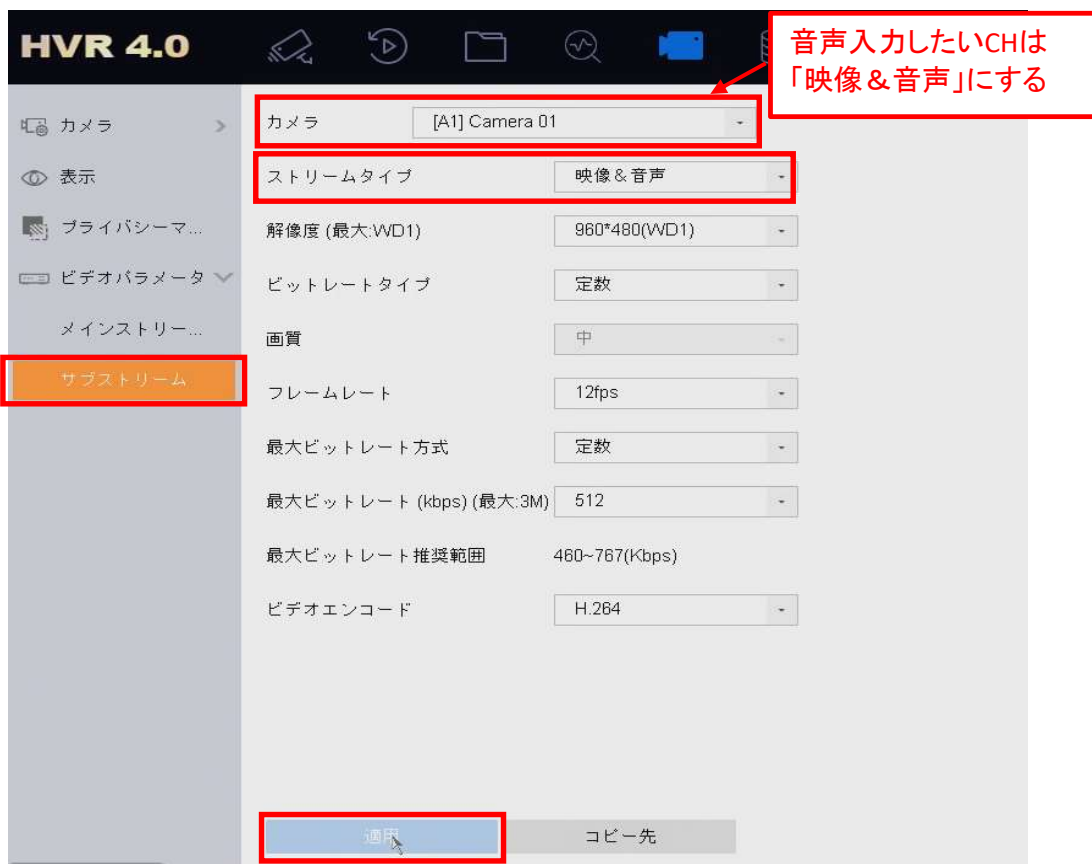


※ライブビューの分割表示をしている時に音声出力する際は上記の設定を行う

3) ほかのカメラの「メインストリーム」および「サブストリーム」のストリームタイプを「映像」に変更して適用をクリックする

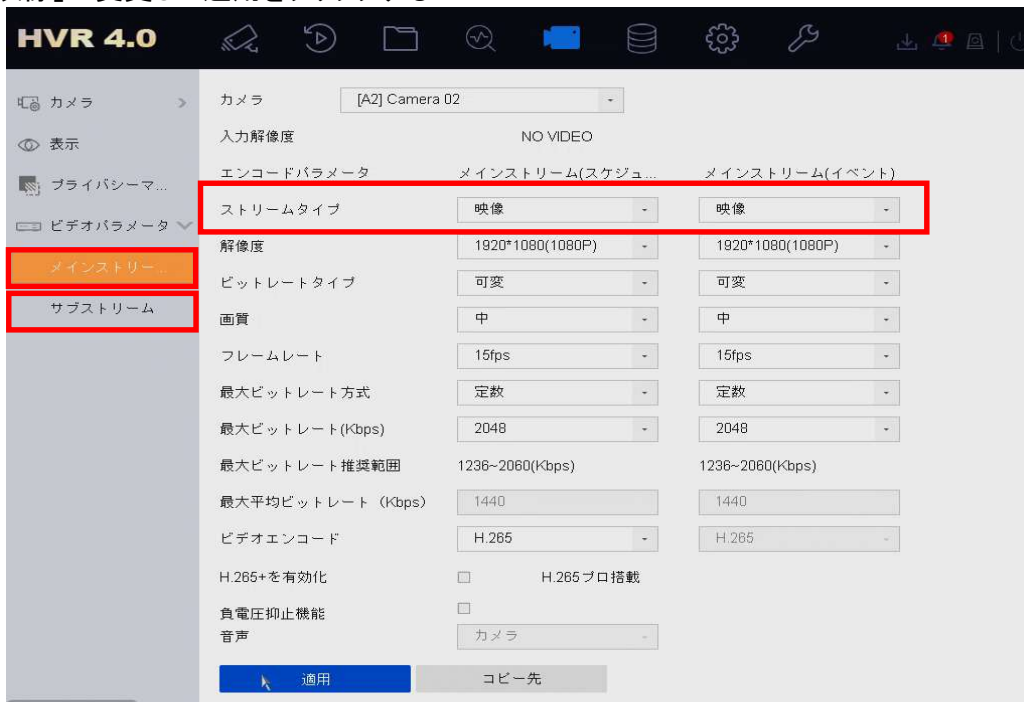

※レコーダに接続したマイクの音声はチャンネル1の音声として出力されるので他のカメラのメインおよびサブストリームを「映像」にしておく

2. ライブ表示の時に音声を出力する設定をする  
[システム設定]-[ライブ表示]-[基本設定]-【音声出力有効】にチェックを入れる。

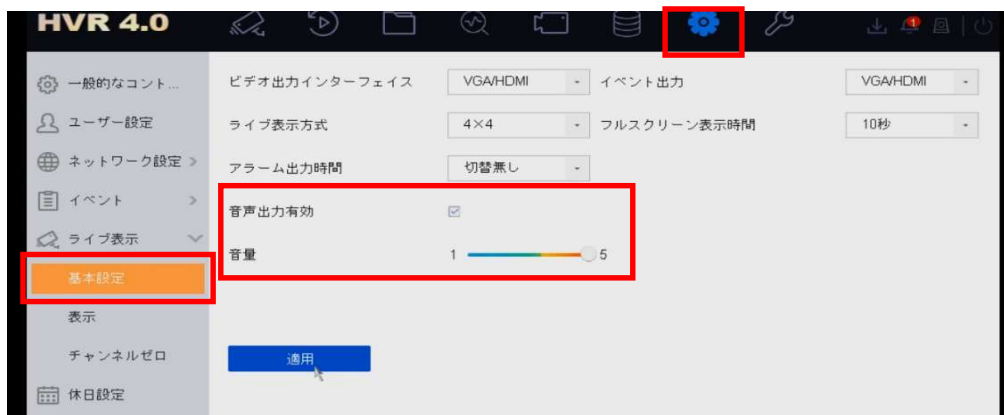


上記の設定完了後にレコーダを再起動してください。  
再起動後に「音声出力が出来るか?」「録画データに音声が入っているか」確認をしてください。

Ⅲ)レコーダで音声を出力する


**※レコーダには事前にRCA端子接続のアンプ付きスピーカーを準備してください。**


1-①レコーダーで音声を出力する(GUI3.0)

2)ライブビューに戻り【A1】に表示されているカメラを選択して、音声有効を  表示にする。





1-②レコーダーで再生する場合(GUI4.0)

ライブビューでA1を表示しているカメラを選択して  にする

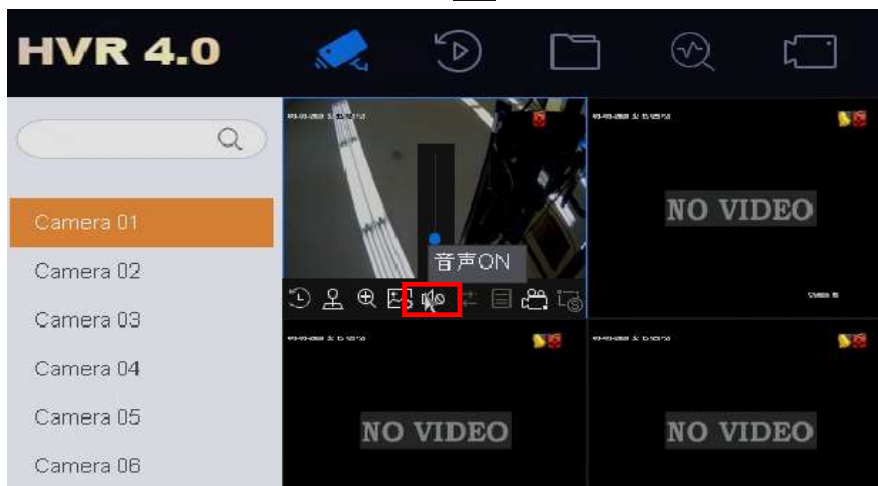

2. パソコンのWEB管理画面(IE11)でライブビューの音声を聞くととき  
**※事前にパソコンから音が出ることを確認してください。**

ライブビューの画面で画面右下の  をクリックして  オーディオオンにしてください。  
その下のスライダーで音量を適切に調整してください。

