

# 標準マニュアル

## ネットワークビデオレコーダー (監視カメラ録画装置)



**GJ-NV7600-E1/E2 シリーズ**


このたびは、グラスフィア製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
機器の仕様及び外観は予告無く変更される場合があります。詳しくはお問い合わせください。

## 録画装置全体図

### 前面パネル




### 背面パネル

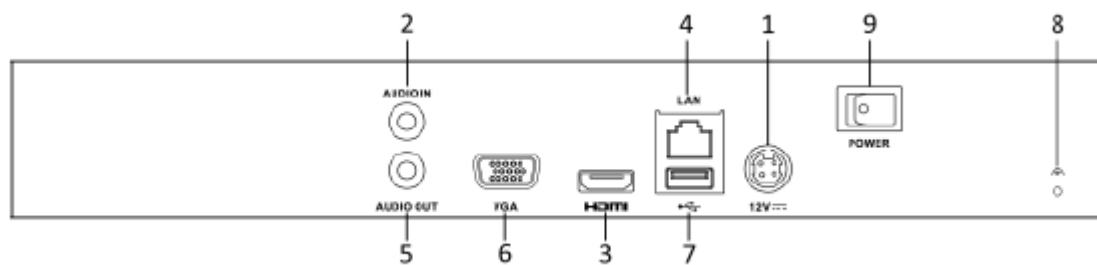

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1, DC12V電源入力 | 6, VGA映像出力     |
| 2, オーディオ入力   | 7, USBインターフェース |
| 3, HDMI映像出力  | 8, GND         |
| 4, LAN       | 9, 電源スイッチ      |
| 5, オーディオ出力   |                |

## 録画再生 (マウス操作時)

1. マウスの右クリックでメニュー画面を表示させます

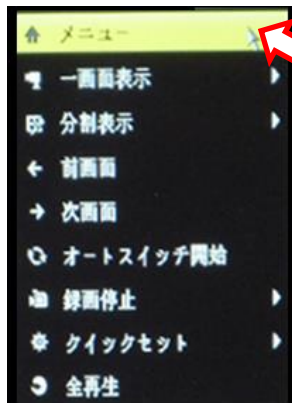


『メニュー』をクリックします

2. ログイン画面




ユーザー名: admin (デフォルト)  
パスワード: 設定したパスワード

パスワードを入力し『Enter』をクリックします

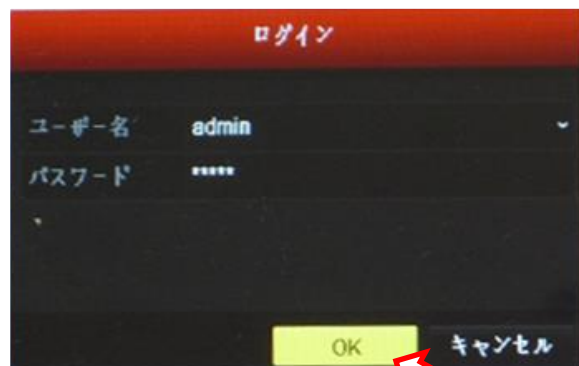

『OK』をクリックします

### 3. メニュー画面

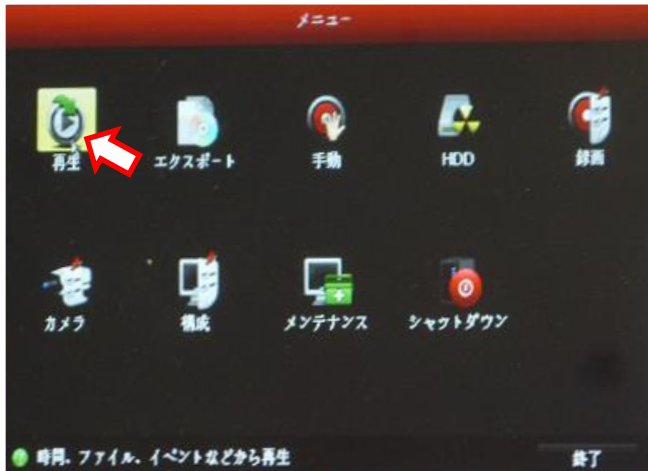

メニューから『再生』をクリックします

### 4. 再生画面



①再生するカメラにチェックを入れます

②再生したい日付をクリックします

③再生したい時刻付近をクリックします

④再生ボタンをクリックします

※再生イメージ




## バックアップ

1. 本体装置にUSBメモリスティックを差し込みます  
(装置前面・背面どちらでも可)




2. 再生編、1~4の手順で、記録したい日時から再生を開始します
3. 『クリッピング開始(はさみのアイコン)』をクリックするとクリッピングが**開始**されます

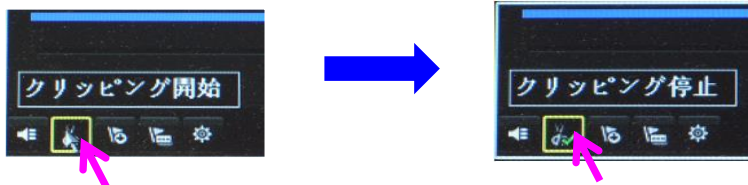


録画を終了したい時刻を確認し『クリッピング停止(はさみのアイコン)』をクリックするとクリッピングが終了します

その後、再生の画面を右クリックすると、クリッピングされたデータの保存確認画面になります





『Yes』をクリックします

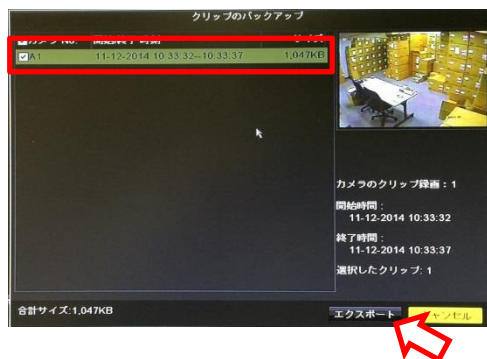

①保存したいファイルにチェックを入れます


②『エクスポート』をクリックします

4. 保存するストレージを選択して『エクスポート』をクリックします

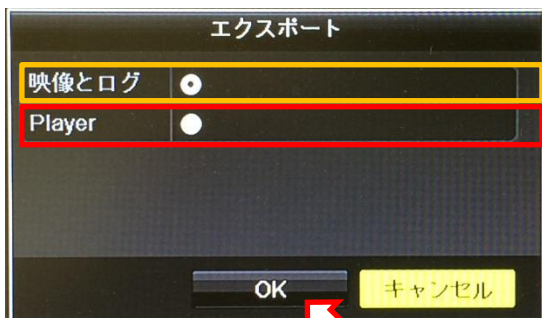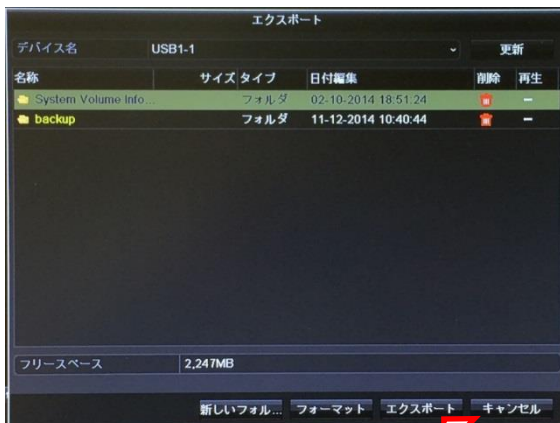

『OK』をクリックします

この時USBメモリスティックには  
『映像とログ』・『Player』の  
それぞれを落とします

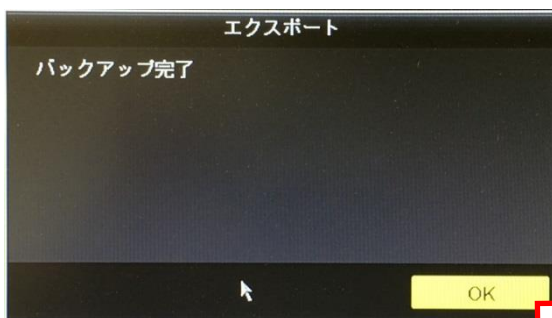

『OK』をクリックします

5. 完了するとNo4の画面に戻るので『キャンセル』で終了します

※操作方法や機器トラブルの場合は、下記までご連絡ください。

**GRASPHERE**  
グラスフィア

株式会社 グラスフィア ジャパン

---

本社技術センター/ロジスティクスセンター  
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-1-11 NNTビル6F  
マーケティンググループ

**TEL** 03-6661-7151 **FAX** 03-6661-7152

**URL** <http://www.graspHERE.com>