

標準マニュアル

ネットワークビデオレコーダー (監視カメラ録画装置)



GJ-NV7600-E1P/E2P シリーズ


このたびは、グラスフィア製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
機器の仕様及び外観は予告無く変更される場合があります。詳しくはお問い合わせください。

録画装置全体図

前面パネル




背面パネル

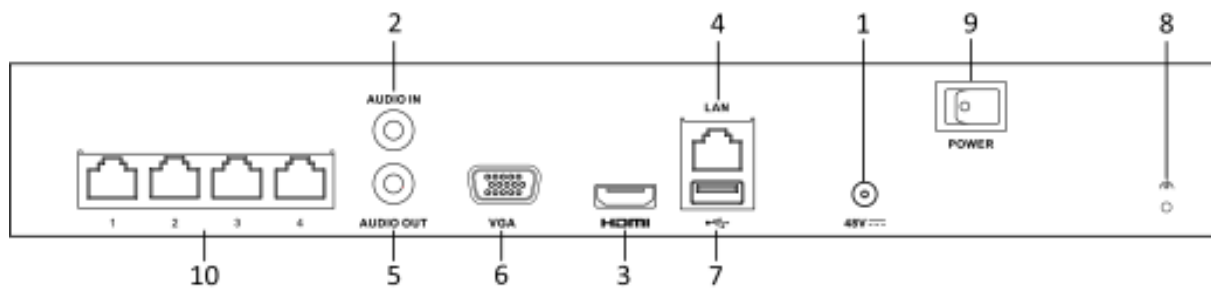

- | | |
|--------------|----------------|
| 1, DC12V電源入力 | 6, VGA映像出力 |
| 2, オーディオ入力 | 7, USBインターフェース |
| 3, HDMI映像出力 | 8, GND |
| 4, LAN | 9, 電源スイッチ |
| 5, オーディオ出力 | 10, PoEカメラ入力 |

録画再生 (マウス操作時)

1. マウスの**右クリック**でメニュー画面を表示させます

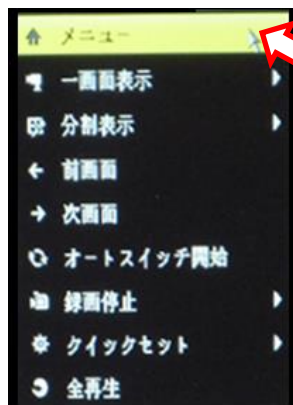


『メニュー』をクリックします

2. ログイン画面




ユーザー名: admin(デフォルト)
パスワード: 設定したパスワード

パスワードを入力し『Enter』をクリックします

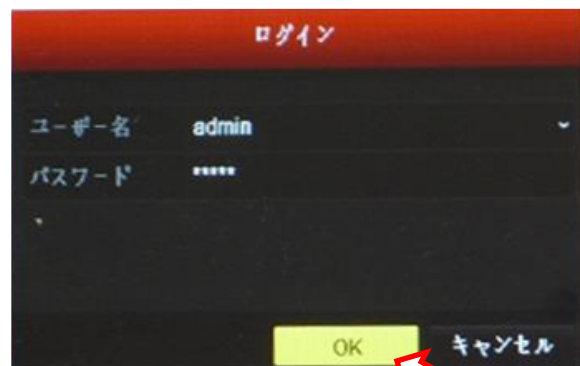

『OK』をクリックします

3. メニュー画面

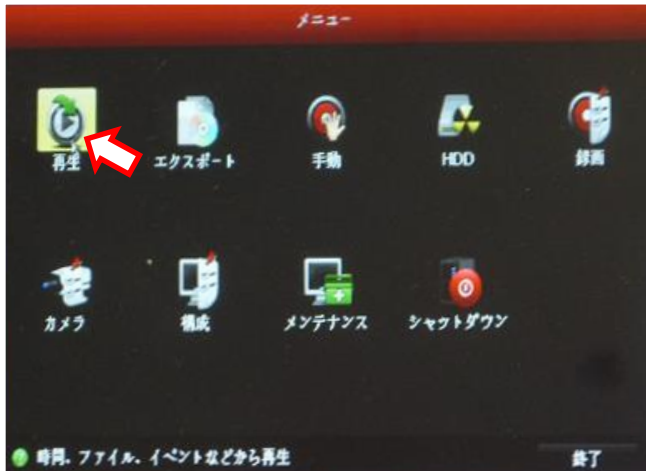

メニューから『再生』をクリックします

4. 再生画面



①再生するカメラにチェックを入れます

②再生したい日付をクリックします

③再生したい時刻付近をクリックします

④再生ボタンをクリックします

※再生イメージ




バックアップ

1. 本体装置にUSBメモリスティックを差し込みます
(装置前面・背面どちらでも可)




USBスティック挿込み口

2. 再生編、1~4の手順で、記録したい日時から再生を開始します
3. 『クリッピング開始(はさみのアイコン)』をクリックするとクリッピングが**開始**されます

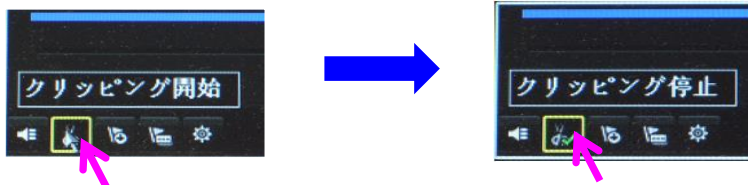


録画を終了したい時刻を確認し『クリッピング停止(はさみのアイコン)』をクリックするとクリッピングが終了します

その後、再生の画面を右クリックすると、クリッピングされたデータの保存確認画面になります





『Yes』をクリックします

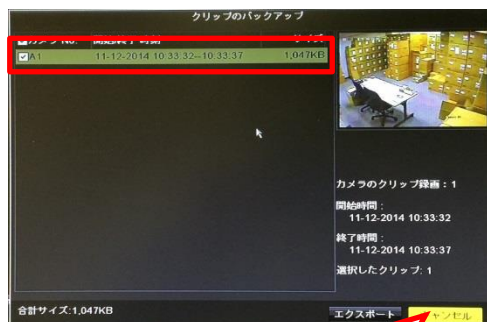

①保存したいファイルにチェックを入れます


②『エクスポート』をクリックします

4. 保存するストレージを選択して『エクスポート』をクリックします

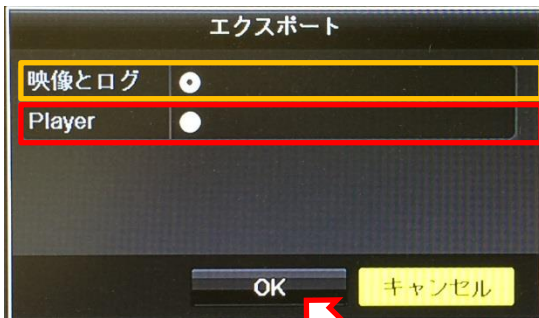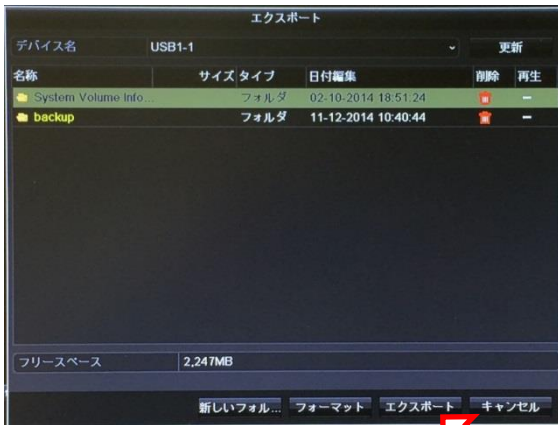

『OK』をクリックします

この時USBメモリスティックには
『映像とログ』・『Player』の
それぞれを落とします

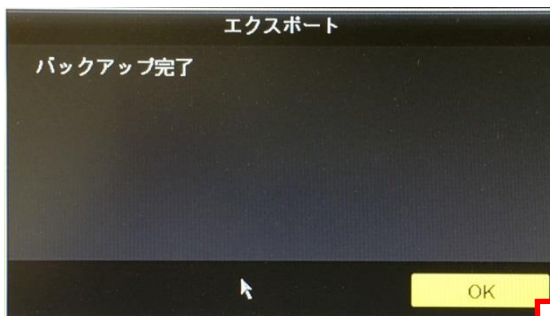

『OK』をクリックします

5. 完了するとNo4の画面に戻るので『キャンセル』で終了します

※操作方法や機器トラブルの場合は、下記までご連絡ください。

GRASPHERE
グラスフィア

株式会社 グラスフィア ジャパン

本社技術センター/ロジスティクスセンター
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-1-11 NNTビル6F
マーケティンググループ

TEL 03-6661-7151 **FAX** 03-6661-7152

URL <http://www.graspHERE.com>