

【事前準備】MicrosoftEdgeにてカメラ・レコーダのweb管理画面へアクセスする際にはMicrosoftEdgeのIEモードを有効にする手順が必要です。

■マイクロソフト「Edge」ブラウザの「IEモード」で利用する方法は？

<https://graspheresupport.com/ufags/2458>

1. パノラマカメラの設定を変更する

(1) カメラのweb管理画面へIE11またはMicrosoftEdgeのIEモードでアクセスし、[ライブビュー]-[ハードウェア]をクリックする



注意:レコーダの表示モードは、
【ハードウェア】で設定したレイアウトしか使えません。

※【ソフトウェア】はカメラ単体のライブビューを使う時だけの機能です。

(2) 使いたい「表示モード」を選択する

(例)「魚眼」(1CH)の場合




「魚眼+3PTZ」(1CH~4CH)の場合




補足:表示モードとレコーダの消費CH数の違い
魚眼: 1CHのみ消費します
180°: 2CH消費します
魚眼+3PTZおよび4PTZ: 4CH消費します

(3) 「表示モード」切り替え後、自動で「リブート」するのでカメラの再起動を待つ

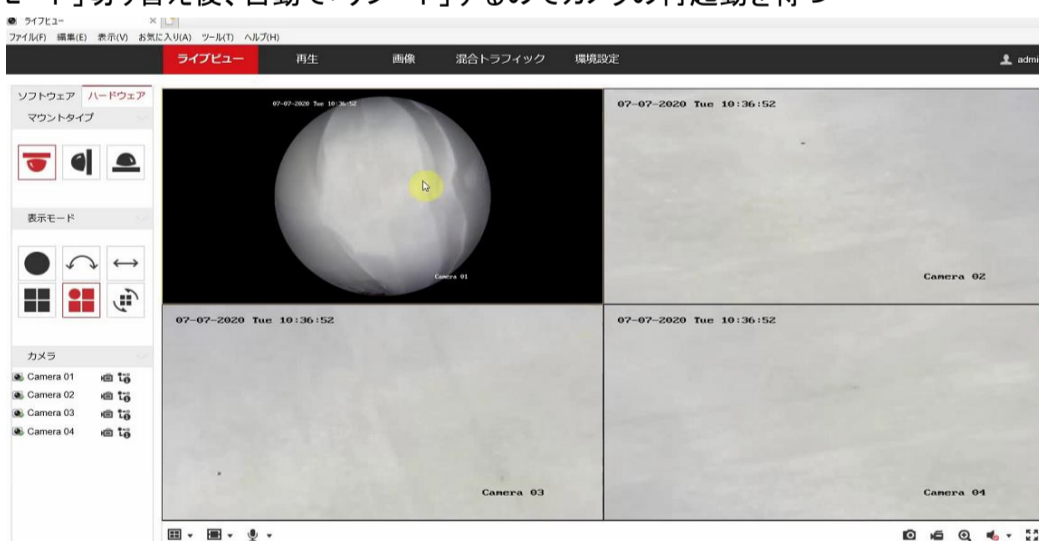

2. レコーダーにパノラマカメラを登録する


(1) IE11にてレコーダーへアクセスして[環境設定]をクリックする

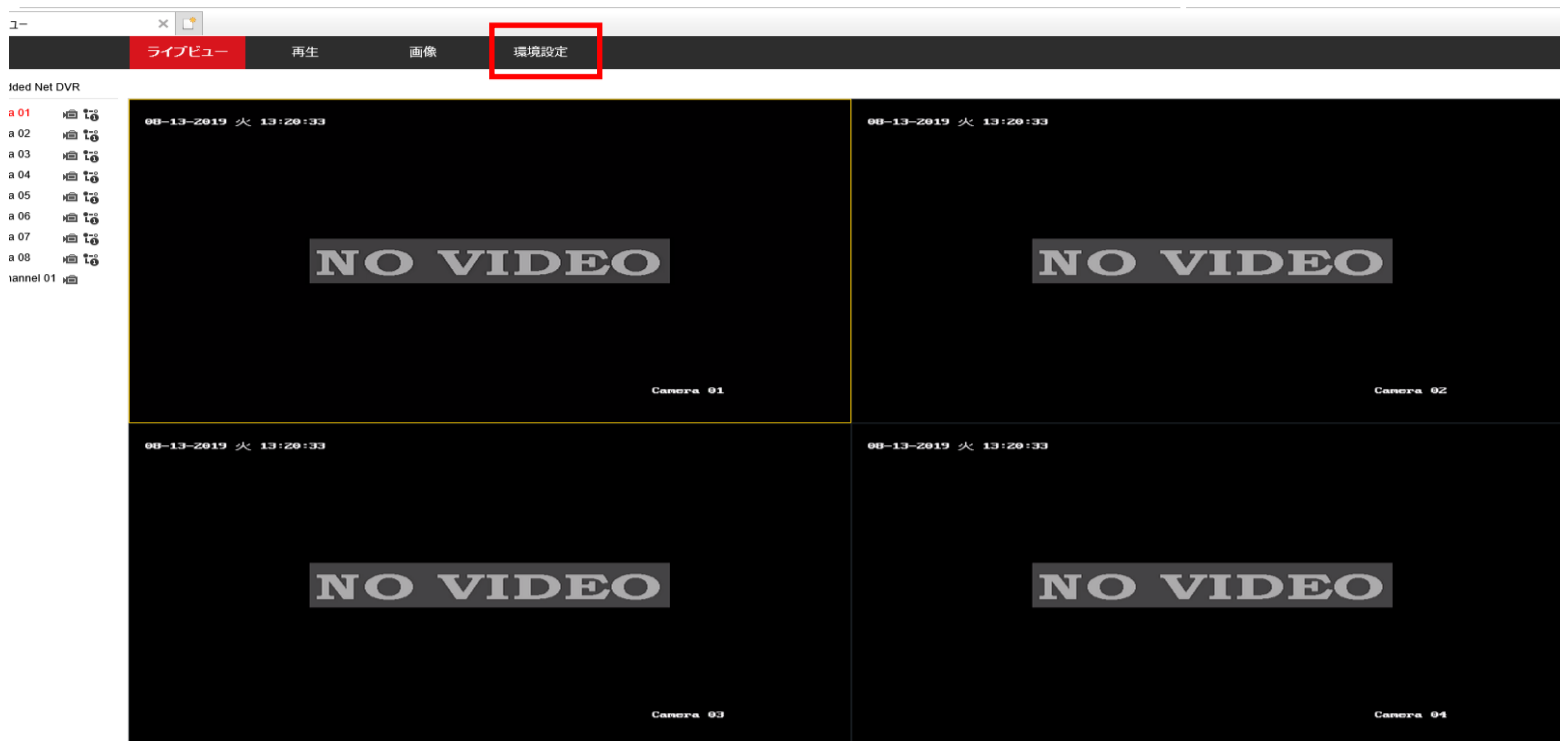


(2) [カメラ管理]→[追加]をクリックします



(3) カメラのIPアドレスを入力する

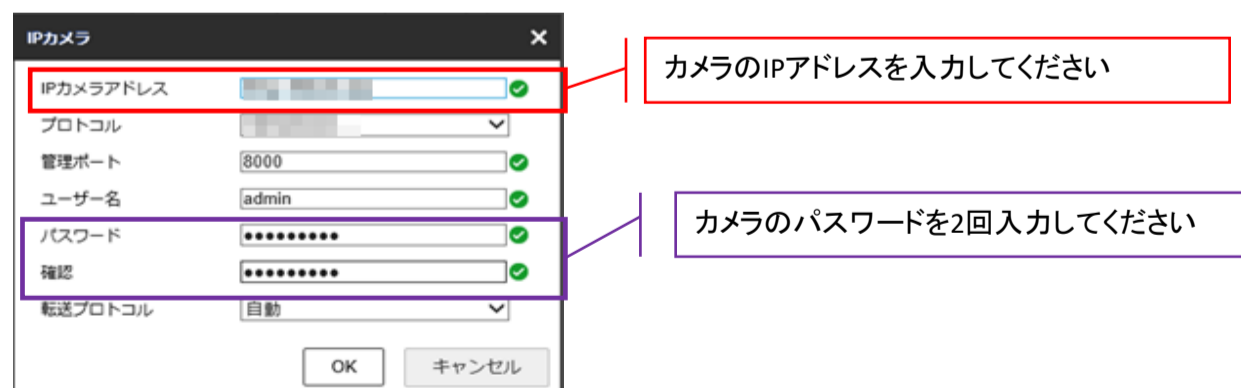


(4) 登録するカメラのチャンネルにチェックを入れる

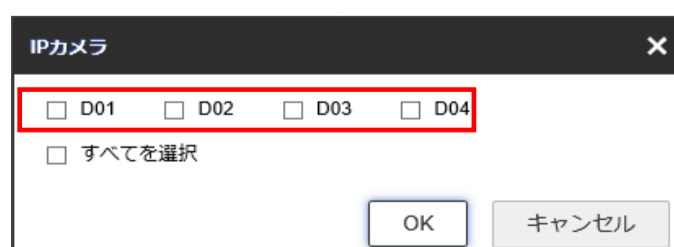


3. レコーダーのweb管理画面にパノラマカメラを追加する(グラスフィアデザインFW)


(1) [環境設定]-[カメラ管理]をクリックしてIPカメラの管理画面を開き【追加】をクリックします。

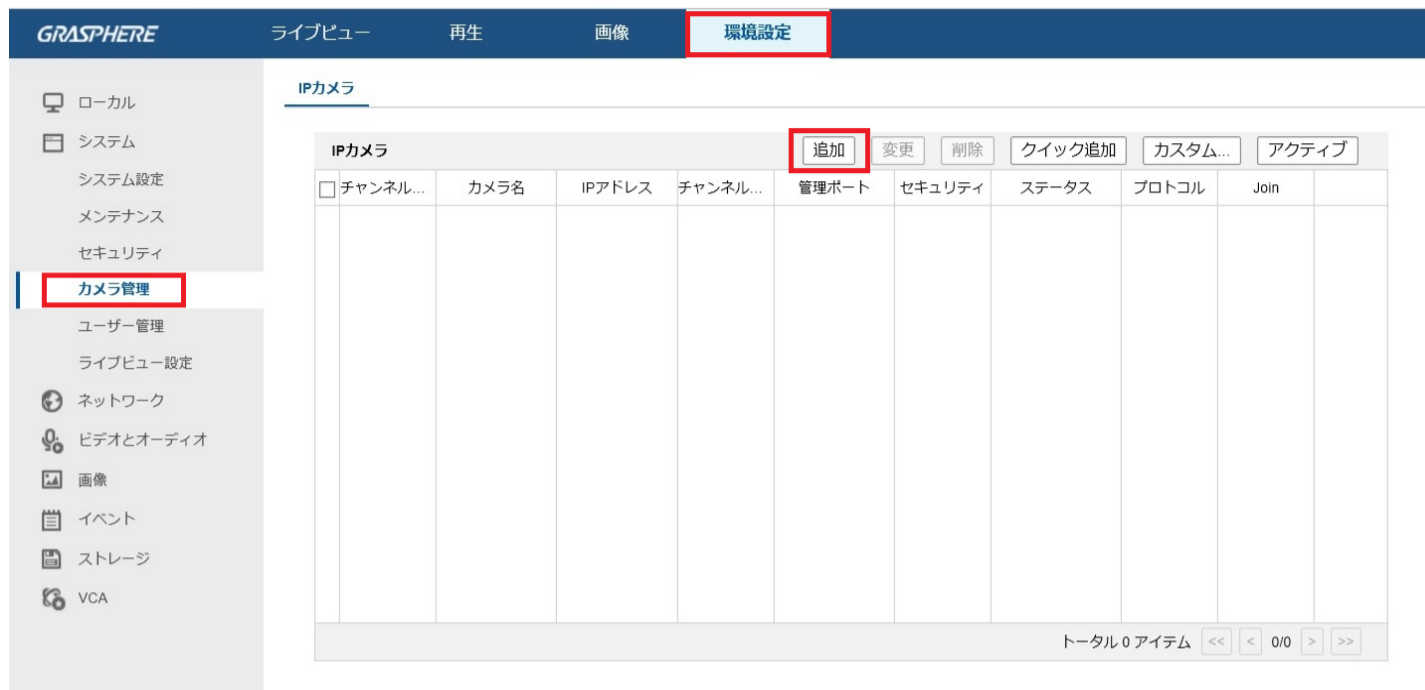

(2) 「IPカメラアドレス」と「パスワード」を入力して[OK]をクリックします。

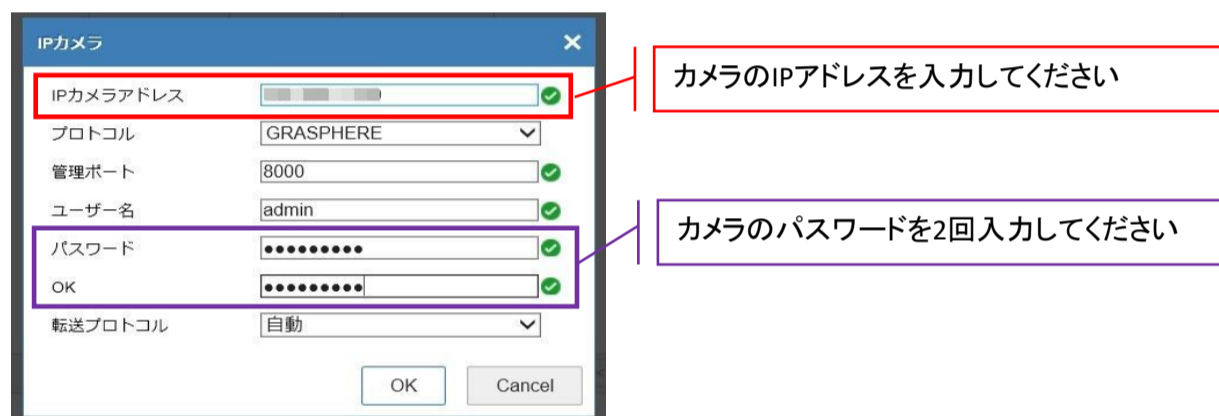

(3) 追加するカメラにチェックを入れて[OK]をクリックするとカメラが追加されます。

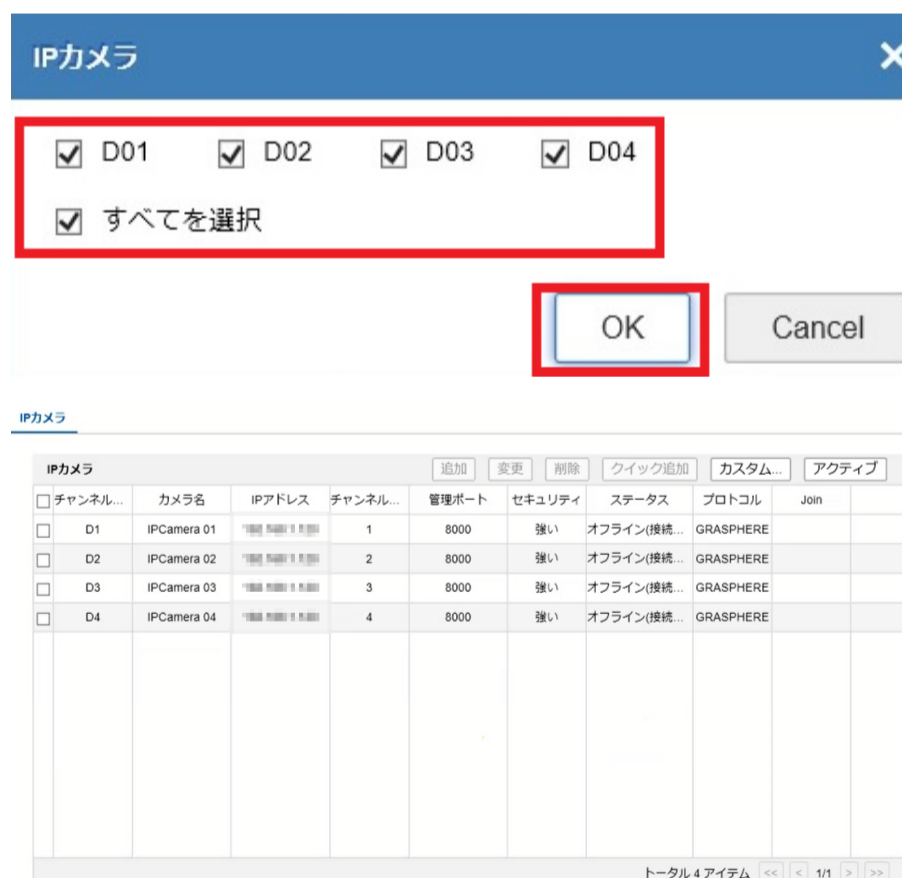


4. 「PoE内蔵レコーダ」にパノラマカメラを登録する


(1) PoE内蔵レコーダの[環境設定]-[システム]-[カメラ管理]-[変更]をクリックする




[D1]IPカメラの設定

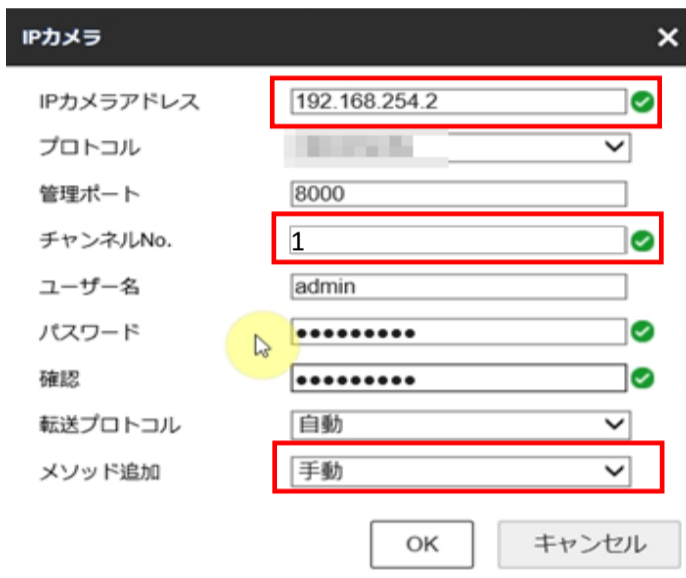


[D2]IPカメラ設定

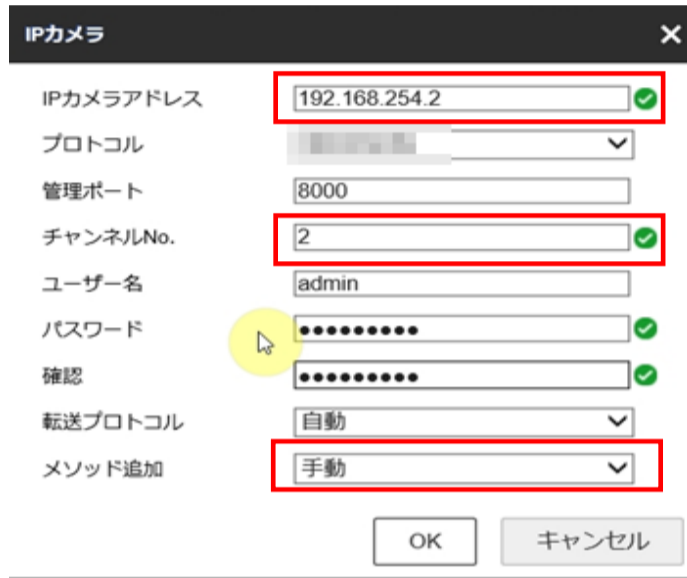

[D3]IPカメラの設定

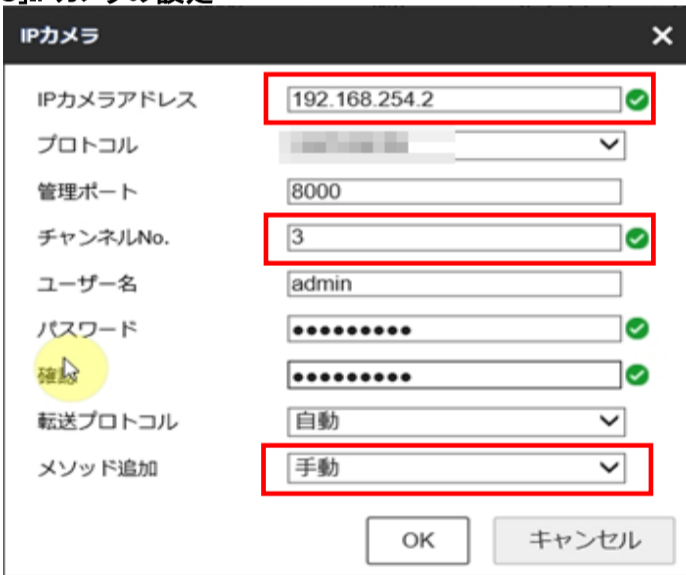

[D4]IPカメラ設定

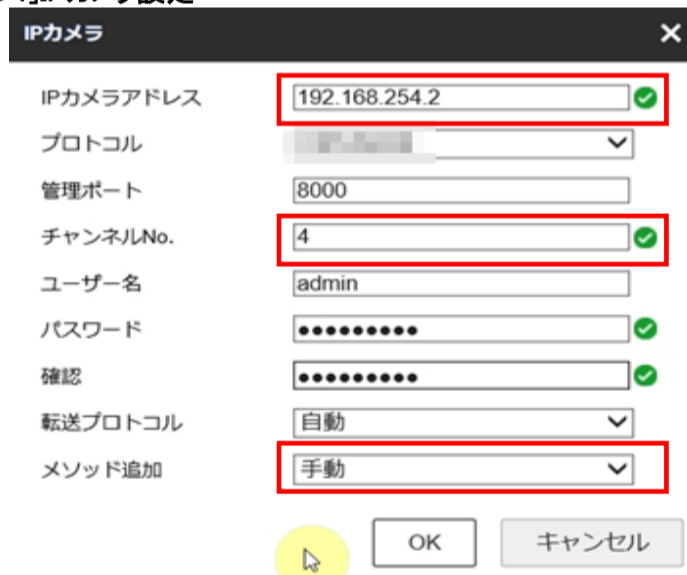

- ①メソッド:「プラグアンドプレイ」から「手動」に変更する
- ②IPアドレス:IPアドレスはすべてパノラマカメラのIPアドレスを入力する(つまりD1~D4の設定ですべて同じIPアドレスになります)
- ③チャンネル:割り当てるチャンネルを入力する

(2) 設定が完了するとステータスが「オンライン」となり、パノラマカメラの画像が表示される



注意:
「魚眼+3PTZ」など4CH消費する表示モードでは、PoE内蔵ポートの空きがあっても実際の接続数は減るので注意してください。
(この場合、例えば4CHレコーダの場合、1台のパノラマカメラしか接続できません。)