


PTZカメラを巡回(パトロール機能)の動作イメージ


PTZカメラで巡回(パトロール機能)を使う場合は下記のように設定が必要です。  
巡回(パトロール機能)を使用した時の設定イメージは下図のようになります。

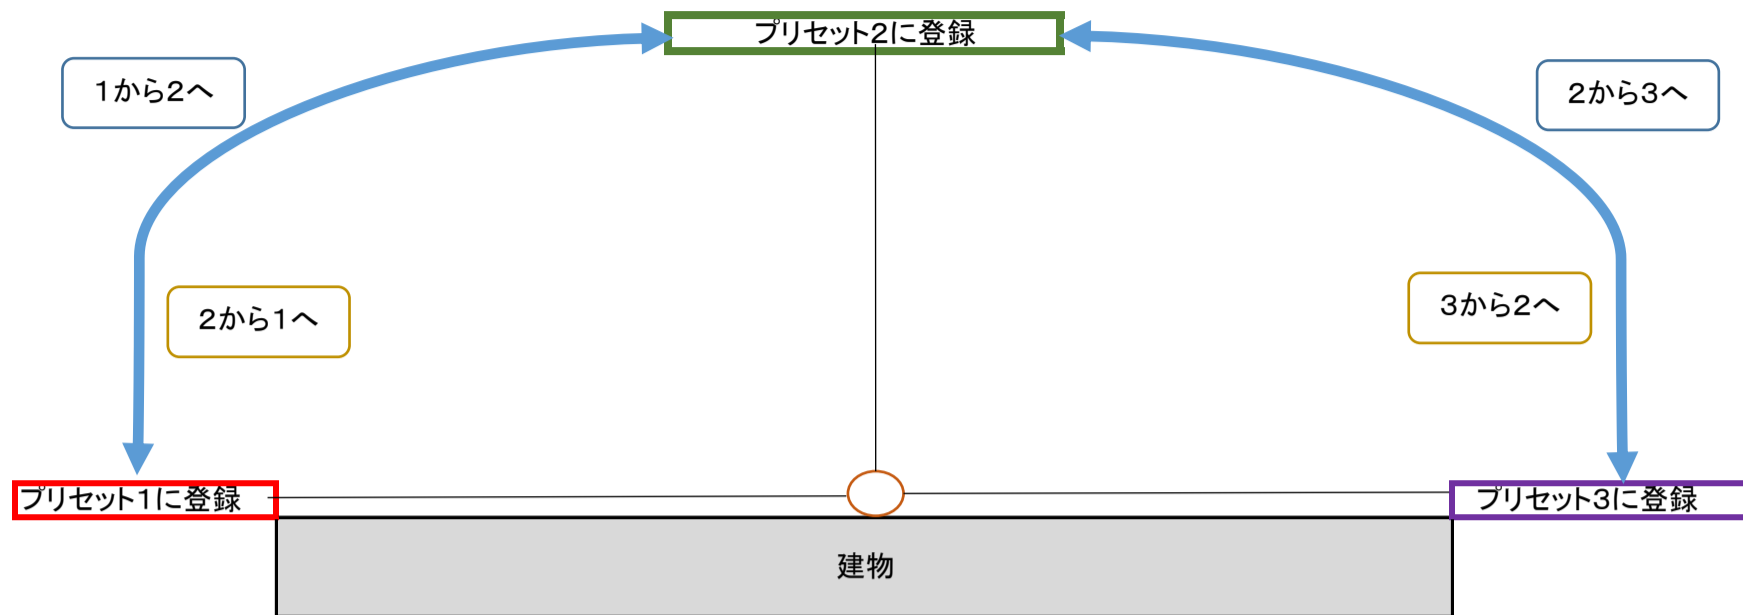

1.【プリセットを登録する】

画面右側のPTZコントロールで画面を調整して登録する。


1-① PTZコントロールの画面は画面右側の「<」をクリックする

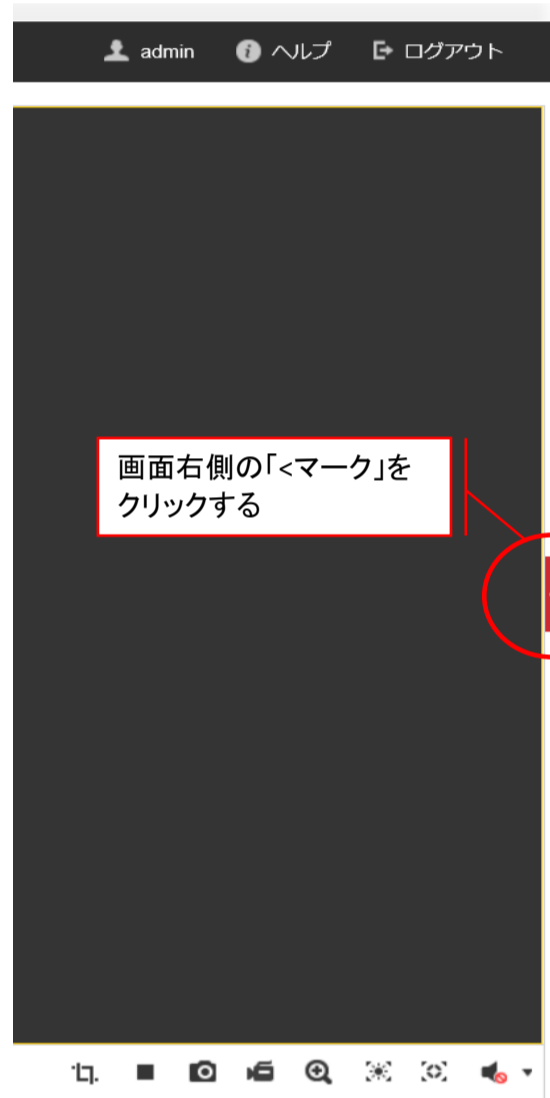

1-② 巡回するルートを登録する  
例では3か所の地点を登録する方法となります。




1-③ プリセットの名称を変更する  
名称を変更したいプリセットを選んでダブルクリックする

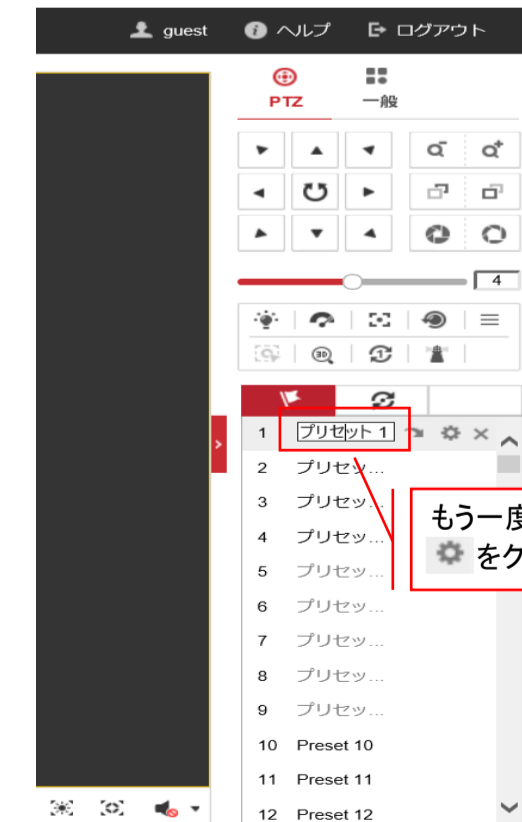


## 2. 【巡回する順番(パトロール機能)を設定する】

2-① パトロールをクリックする

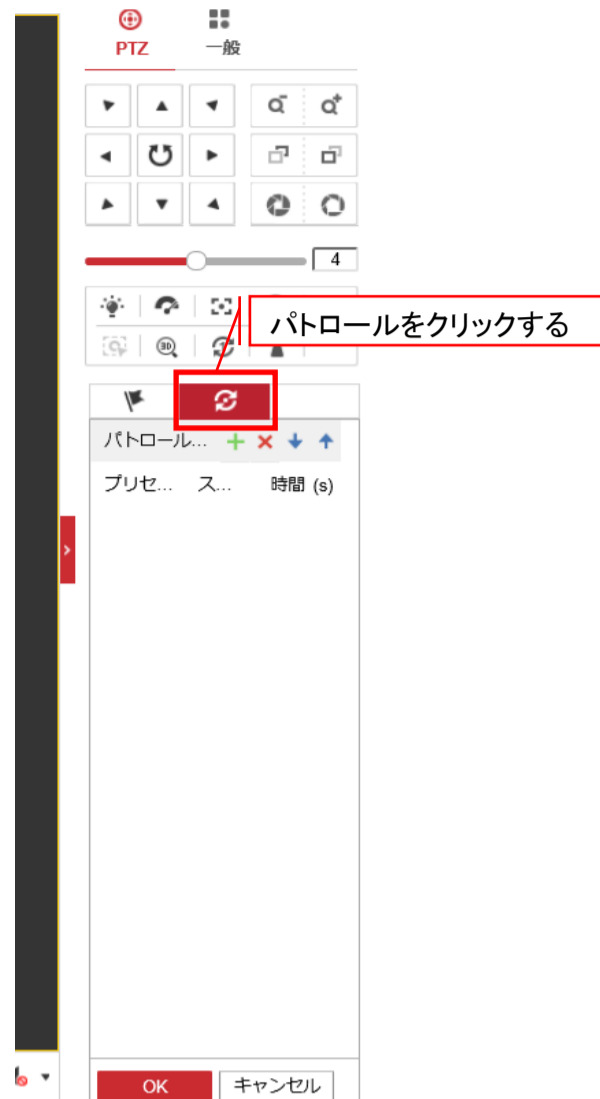

2-② パトロールの順番を登録する

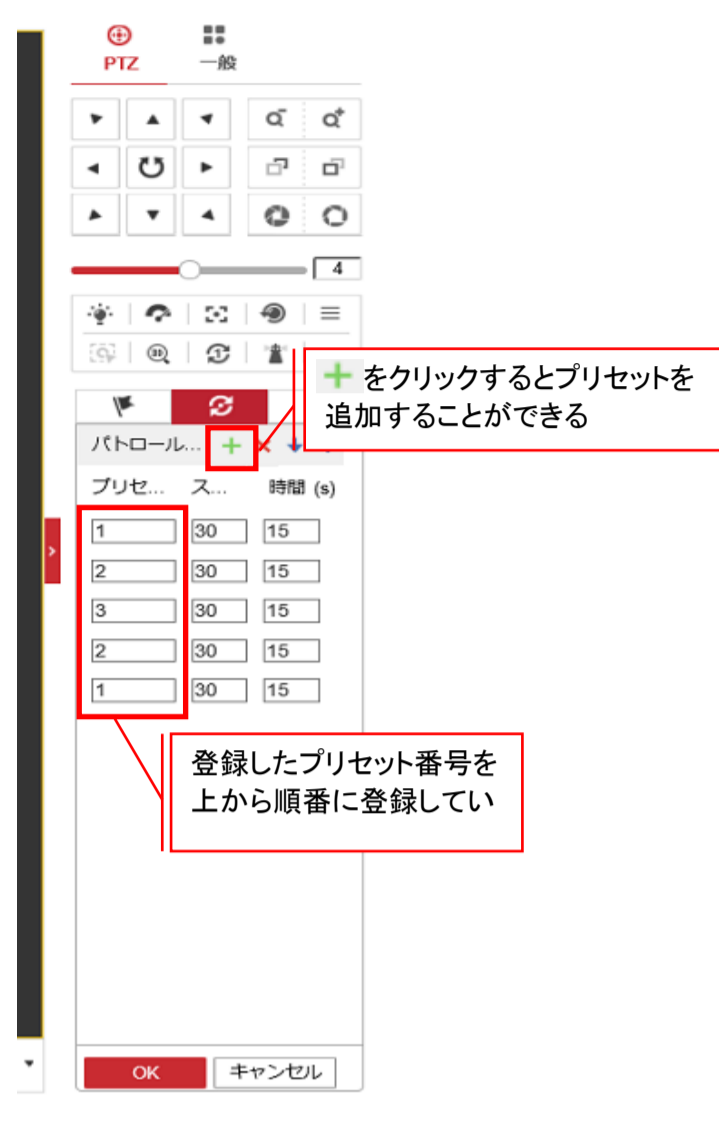

2-③ コールをクリックして登録した順番で巡回できるか確認する



## 3. 【アクションタイプを設定する】

3-① IPカメラのweb管理画面から[環境設定]-[PTZ]-[パークアクション]を選択して【パークアクション有効】にチェックを入れる

3-② アクションタイプを【プリセット】にしてアクションタイプIDに上記で登録した「プリセット番号」を選択して保存する

