


# デジタルビデオレコーダー GUI4.0(V4.30)簡易操作手順シート

## ●ログインする


①マウスを左クリック→ログインを表示する

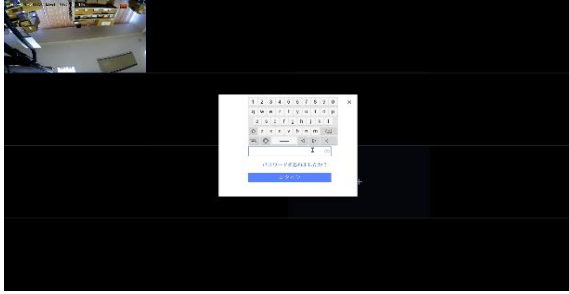

②設定したパスワードを入力→ →ログインをクリック



③ライブビュー画面が表示される

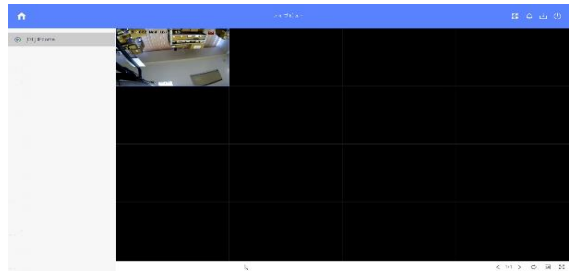

## ●時刻を合わせる



- ① ホーム → 設定をクリックする
- ② 「システムの日付」「システム時間」を入力する
- ③ 適用 をクリックする

※時刻修正は管理者（admin）で修正をしてください。  
時刻修正後はレコーダを再起動してください  
<https://graspheresupport.com/ufaqs/903>


## ●電源を止める/再起動する




- ①画面右上の「電源マーク」ボタンをクリック
  - ② [電源オフ] または [再起動] をクリック
- ※ [電源オフ] をクリック後「電源をお切りください」と表示されてから背面スイッチをOFFにしてください。

## ●録画したデータを再生する

- ① をクリックする → 再生をクリックする
- ② 再生するカメラに  を入れる
- ③ 再生する日付をダブルクリックする

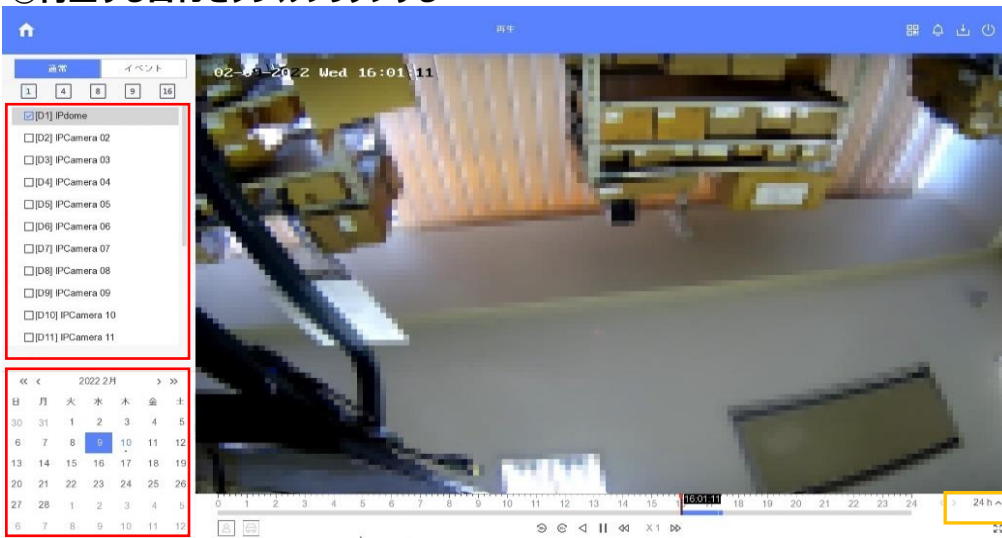

時間軸はここで調整する

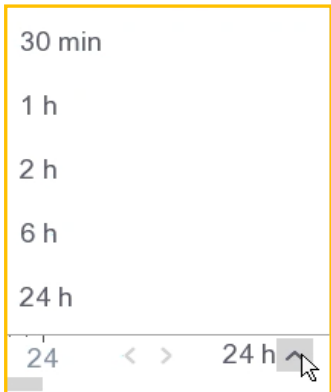


# デジタルビデオレコーダー GUI4.0(V4.30)簡易操作手順シート

## ●録画データのバックアップ

- ① USBメモリを本体のUSBポートに接続する
- ② から 検索をクリックする
- ③ ビデオ種別を「すべて」にする
- ④ 「システム時間」を【カスタム】に変更して、左側の開始日時と右側の終了日時を設定する

再生にはビューソフト「VSPPlayer」をダウンロードして  
ご利用ください

■専用ビューソフト「VSPPlayer」ダウンロード  
<https://graspheresupport.com/download/post-497>

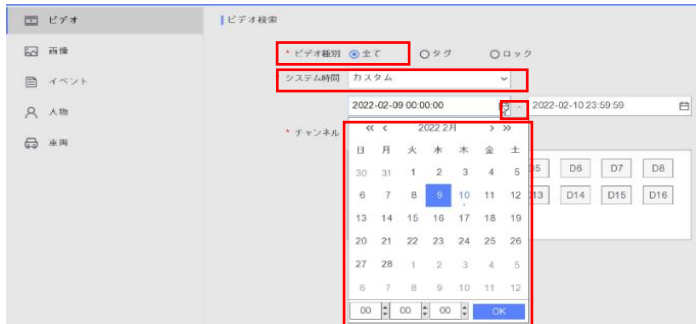


- ⑤ カメラを選択して 検索 ボタンをクリックする



- ⑥ バックアップする動画を選択して[エクスポート]をクリックする



- ⑦ [映像とログ]をクリックして OK をクリックする

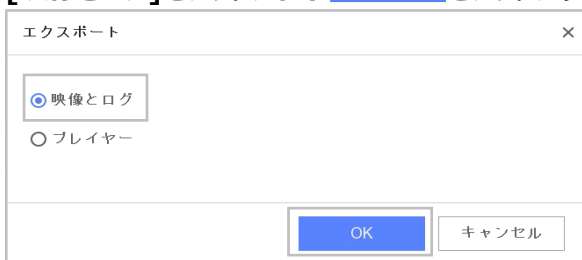

- ⑧ 保管先USBメモリとフォルダを指定して 保存 をクリック



※プレイヤーのみダウンロードするときは [プレイヤー]を選択してOKをクリック

- ⑨ 画面右側にダウンロード進捗が表示されるので  
選択したファイルが格納されるまで待つ

