

デジタルビデオレコーダー GUI4.0(V4.26.110 build 220406)簡易操作手順(GJデザインFW)

● ログインする


① マウスを右クリック→ログインを表示する



② 設定したパスワードを入力→ [戻る] → ログインをクリック




③ ライブビュー画面が表示される

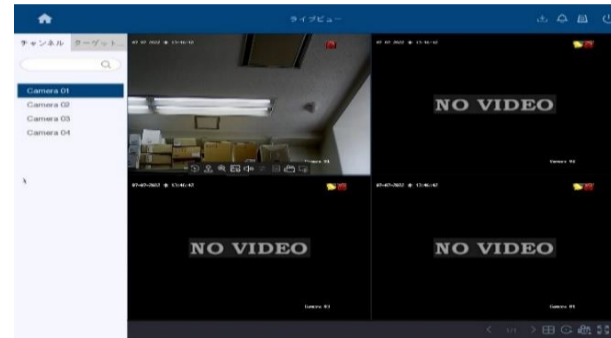

● 時刻を合わせる




① Home → [システム]をクリック
② [システムの日付][システム時間]を入力する
③ [適用] をクリックする

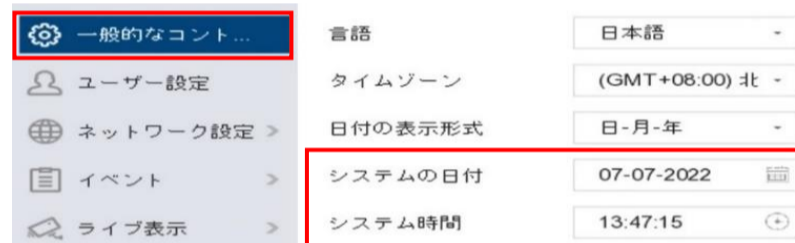

※時刻修正は管理者(admin)で修正をしてください。
時刻修正後はレコーダを再起動してください
<https://graspheresupport.com/ufaqs/903>

● 電源を止める/再起動する

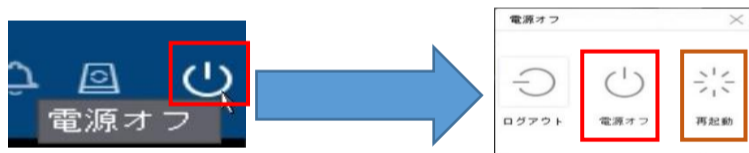


① 電源マークボタンをクリック
② [電源オフ]または[再起動]をクリック
※ [電源オフ]をクリック後「電源をお切りください」と表示されてから背面に接続されたACアダプターを抜いてください。

● 録画したデータを再生する


① Home → [再生]をクリック



② 再生するカメラに☑を入れる
③ 再生する日付を選ぶ

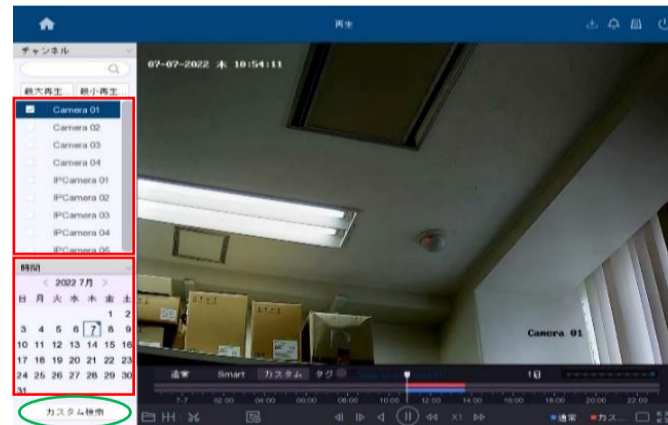

時間軸はここで調整する

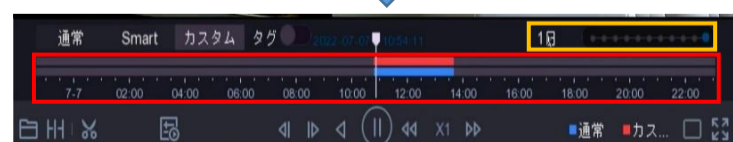

デジタルビデオレコーダー GUI4.0(V4.26.110 build 220406)簡易操作手順(GJデザインFW)

●録画データのバックアップ

- ① USBメモリを本体のUSBポートに接続する
- ② Home → [ファイル管理]をクリック



再生にはビューソフト「VSpayer」をダウンロードしてご利用ください
 ■専用ビューソフト「VSpayer」ダウンロード
<https://graspheresupport.com/download/post-497>

- ③ [カスタム]を選択する。
- ④ をクリックして検索する左側の開始日時と右側の終了日時を設定する



- ⑤ カメラを選択して[検索]ボタンをクリックする



- ⑥ バックアップする動画を選択し[エクスポート]をクリック



- ⑦ [映像とログ]を選択して[OK]をクリック



- ⑧ 保管先USBメモリとフォルダを指定して[OK]をクリック



- ⑨ をクリックするとダウンロード進捗が確認できる

