

**【電子メールの設定(Yahoo!メールの場合)】**

**■DNSの設定を確認する(EXシリーズレコーダー)**

- ①[機能パネル]-[ネットワーク]-[TCP/IP]で下記設定をする  
「IPアドレス」  
「サブネットマスク」  
「ゲートウェイ」
- ②優先DNSサーバを入力する
- ③代替DNSサーバにルータのIPアドレスを入力する




**■メールアカウントの設定をする(EXシリーズレコーダー)**

[機能パネル]-[ネットワーク]-[メール]に移動する  
※P3:「レコーダー(EXシリーズ)Yahoo!メール設定例」へ




■DNSの設定を確認する(EXシリーズカメラ)

- ①[設定ホーム]-[ネットワーク設定]-[TCP/IP]で下記設定をする  
「IPアドレス」  
「サブネットマスク」  
「ゲートウェイ」
- ②優先DNSサーバを入力する
- ③代替DNSサーバにルータのIPアドレスを入力する

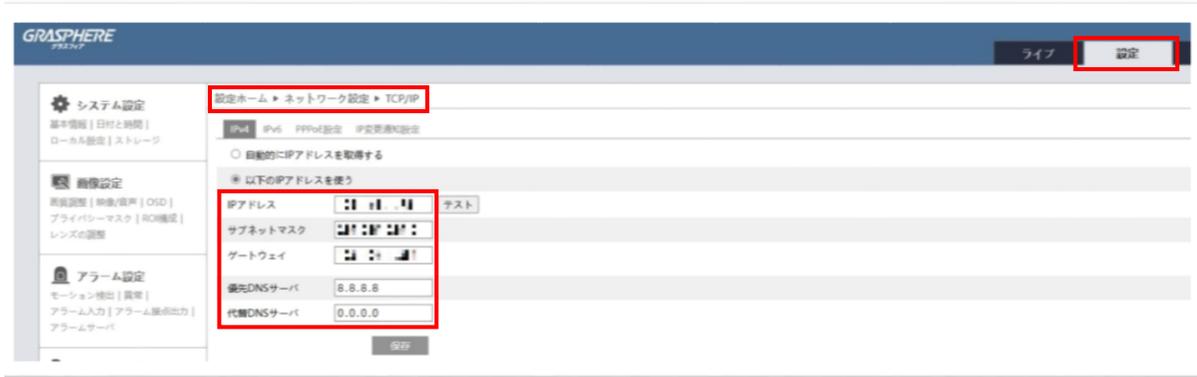

■メールアドレスの設定をする(EXシリーズカメラ)

- [設定ホーム]-[ネットワーク設定]-[Email]に移動する  
※P4「IPカメラ(EXシリーズ)Yahoo!メール設定例」へ

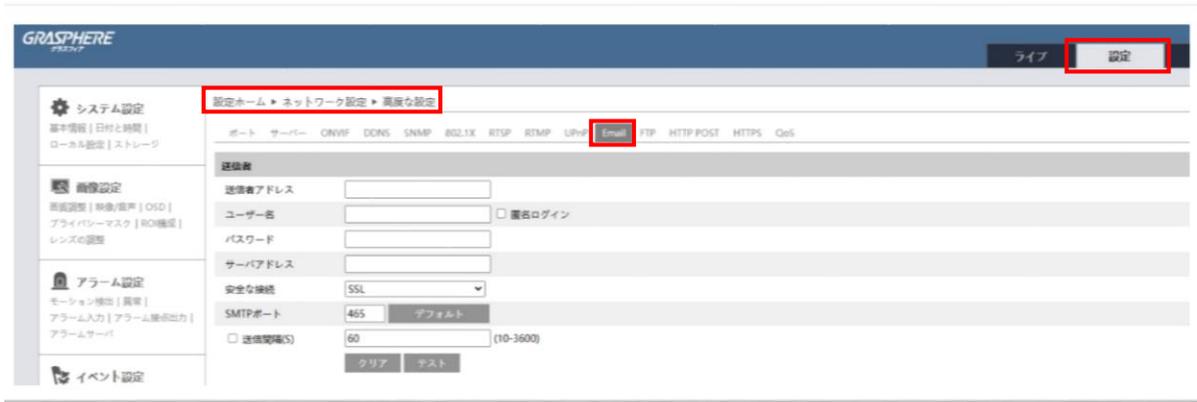

## ■レコーダー(EXシリーズ)Yahoo!メール設定例

機能パネル ▶ メール

送信者名称	<input type="text" value="任意(例:監視メール)"/>
メールアドレス	<input type="text" value="(Yahoo!で取得したメールアドレス)"/>
SMTPサーバー	<input type="text" value="smtp.mail.yahoo.co.jp"/>
SMTPポート	<input type="text" value="465"/> <input type="button" value="初期値"/>
SSL	<input type="text" value="SSL"/> ▼
添付画像	<input type="checkbox"/> 有効
<input type="checkbox"/> 匿名登録	
ユーザー名	<input type="text" value="(Yahoo!mailのアカウント)"/> ▼
パスワード変更 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="(Yahoo!mailのパスワード)"/>

※設定をして[適用]をクリック後、メール送信テストを実施してください。

受信者

受信者	<input type="text" value="宛先アドレス(任意)"/> ▼	<input type="button" value="受信者追加"/>
パスワード	<input type="text" value="....."/>	
	<input type="text" value="(Yahoo!mailのパスワード)"/>	
	<input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="変更しない"/>

■ IPカメラ(EXシリーズ)Yahoo!メール設定例

ポート サーバー ONVIF DDNS SNMP 802.1X RTSP RTMP UPnP **Email** FTP HTTP POST HTTPS QoS

**送信者**

送信者アドレス (Yahoo!で取得したメールアドレス)

ユーザー名 (Yahoo!mailのアカウント)  匿名ログイン

パスワード (Yahoo!mailのパスワード)

サーバアドレス smtp.mail.yahoo.co.jp

安全な接続 SSL

SMTPポート 465 デフォルト

送信間隔(S) 60 (10-3600)

クリア **テスト**

**受信者**

受信者アドレス

追加 削除

**保存**

※設定をして[保存]をクリック後、メール送信テストを実施してください。

メールアドレスを入力してください

Eメール **宛先アドレス(任意)**

**OK** キャンセル

<Yahoo!メール関連情報>

□メールソフトで送受信するには(Yahoo!メールアドレス、@ymail.ne.jpアドレスの場合)

<https://support.yahoo-net.jp/PccMail/s/article/H000007321>

(POPでの設定)

<https://support.yahoo-net.jp/PccMail/s/article/H000007321#pop>