


# GJ-DDNS 設定簡易手順

※サポートサイトFAQや各種マニュアルも併せてご参照ください。  
<https://graspheresupport.com/all-faq>  
<https://graspheresupport.com/download/all-download>  
作業にはインターネットに接続できるパソコンが必要です。

## ■ 事前準備

- ・「GJ-DDNS」のご利用には「GJ-DDNSサービス利用申込書」にて登録が必要となります。  
※「GJ-DDNSサービス利用申込書」は担当営業までお問い合わせください。
- ・IPv6環境でご利用いただいている際は下記FAQをご参照の頂いて、プロバイダ様へのご確認をお願いします。  
[IPv6回線環境におけるGJ-DDNS\(IPv4\)の利用について](#)

## 接続イメージ

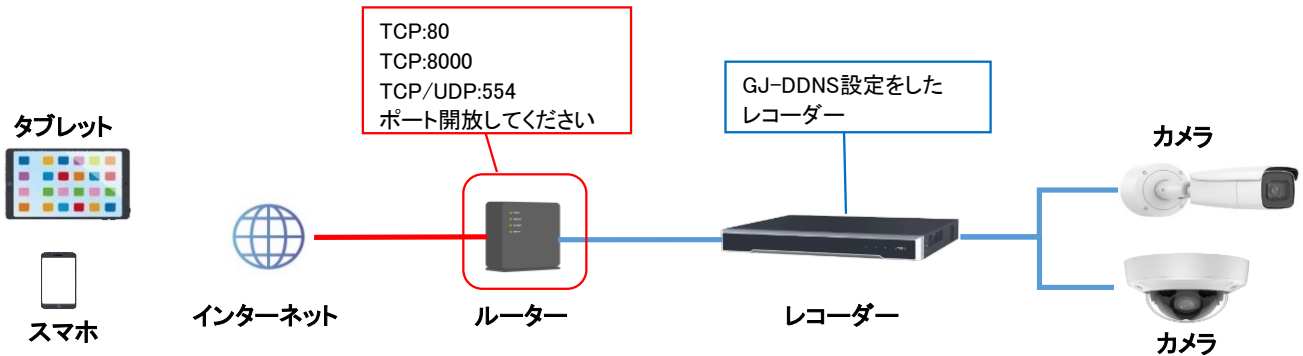

- ・ルータの設定方法については各ルータメーカーの取扱説明書をご参照ください。  
※設定には若干の専門知識が必要です。
- ・UTMなどのセキュリティ機器をご利用の場合はルータと同様にポート開放が必要となります。
- ・他の機器とポートが重複する場合はルータのポートフォワーディング設定変更が必要な場合もあります。  
〈ポート開放確認サイト (CMANインターネットサービス様提供)〉  
<https://www.cman.jp/network/support/port.html>

## ■ レコーダのネットワーク設定

- ・レコーダの[環境設定]-[ネットワーク]-[基本設定]-[TCP/IP]のネットワーク設定画面で設定を開きます。  
「IPv4デフォルトゲートウェイ:ルータIPアドレス」「優先DNSサーバ:8.8.8.8」「代替DNSサーバ:ルータのIPアドレス」  
こちらの設定値を入力します。

### 【オリジナル(web)】

### 【GJデザイン(web)】



## ■ GJ-DDNSの設定をする

レコーダーの[メインメニュー] - [環境設定] - [ネットワーク] - [基本設定] - [DDNS]を開く  
「DDNS有効」に☑をいれて「GJ-DDNSサービス登録完了のお知らせ」に従ってDDNSアカウントを入力してください。  
入力後【保存】をクリックしてください。

### 【GJデザインFW(web)】

GRASPHERE ライブビュー 再生 画像 **環境設定**

TCP/IP **DDNS** PPPoE ポート NAT

DDNS有効

DDNSタイプ DynDNS

サーバアドレス members.grasphere.net

ドメイン [DDNSアカウント名].grasphere.net

ユーザー名 DDNSアカウント名

パスワード DDNSパスワード

確認 DDNSパスワード(確認)

OK

保存

### 【オリジナルデザインFW(web)】

ライブビュー 再生 画像 **環境設定**

TCP/IP **DDNS** PPPoE ポート NAT

DDNS有効

DDNSタイプ DynDNS

サーバアドレス members.grasphere.net

ドメイン [DDNSアカウント名].grasphere.net

ユーザー名 DDNSアカウント名

パスワード DDNSパスワード

確認 DDNSパスワード(確認用)

インターバル 10 分

保存

### 【GJデザインFWの設定画面(レコーダ画面)】

レコーダーの → をクリックして[ネットワーク] - [基本設定] - [DDNS]を開く。  
「DDNS有効」に☑をいれて「GJ-DDNSサービス登録完了のお知らせ」に従ってDDNSアカウントを入力してください。  
入力後「適用」をクリックしてください。

設定

システム > TCP/IP **DDNS** NAT NTP 詳細設定 ログサーバ設定

ネットワーク > **基本設定**

プラットフォームへのアクセス

Eメール

カメラ >

イベント >

録画 >

有効化

DDNSタイプ DynDNS

サーバアドレス members.grasphere.net

デバイスドメインネーム [DDNSアカウント名].grasphere.net

ユーザー名 DDNSアカウント名

パスワード DDNSパスワード


間隔(分) 10


ステータス DDNS使用禁止

適用




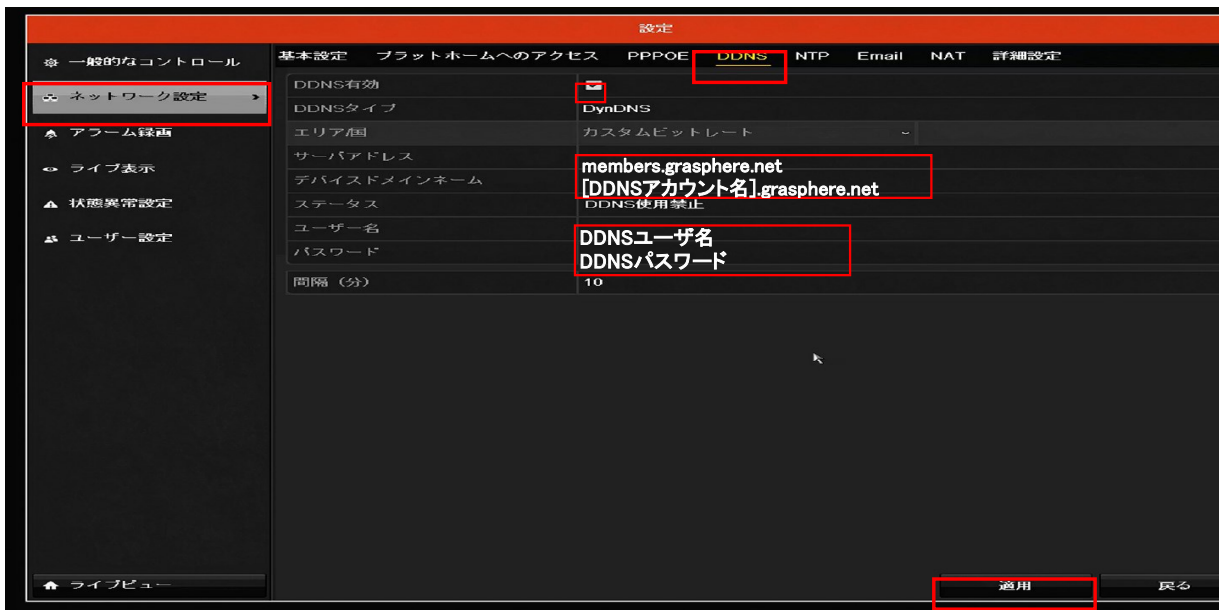
### 【NVR4.0の設定画面】

画面上部の  をクリックして[ネットワーク設定]-[TCP/IP]-[DDNS]を開き、[DDNS有効化]にを入れる  
「GJ-DDNSサービス登録完了のお知らせ」に従ってDDNSアカウントを入力してください。  
入力後「適用」をクリックしてください。

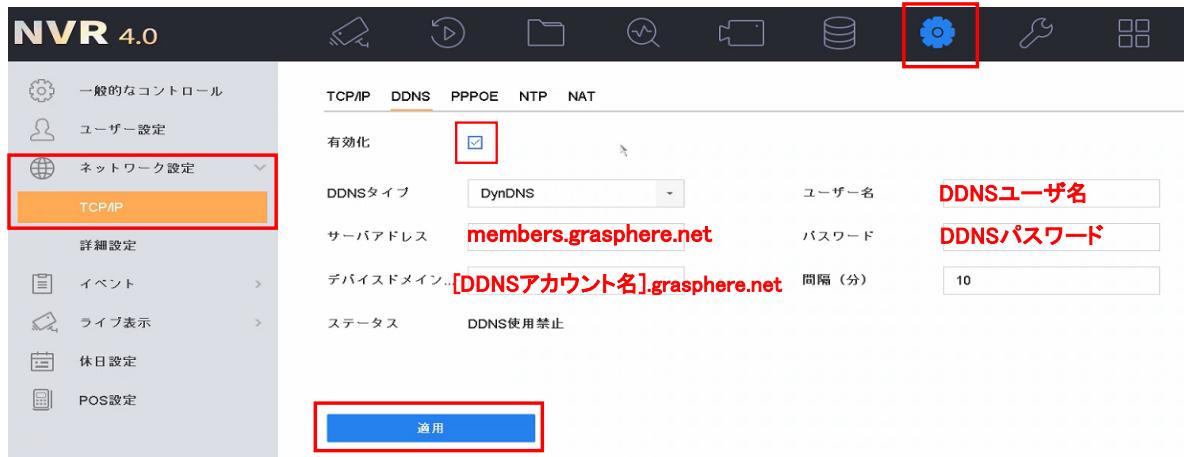



### 【NVR3.0の設定画面】


[メニュー]から  をクリックして[ネットワーク設定]-[DDNS]から[DDNS有効化]にを入れる  
「GJ-DDNSサービス登録完了のお知らせ」に従ってDDNSアカウントを入力してください。  
入力後「適用」をクリックしてください。



### ■ソフトウェアのご案内

  windows用監視ソフト iVMS-4200

windows	<a href="https://graspheresupport.com/download/post-452">https://graspheresupport.com/download/post-452</a>
---------	---

 iOS/Andoroid用監視ソフト Guarding Vision

iOS/iPad (iPhone/iPad)		<a href="#">Gurding Vision設定手順書</a>
Android (スマートフォン/タブレット)		

