

GRASPHERE グラスフィア

HVE・NVSシリーズWEB版 操作簡易マニュアル

■前提条件

Microsoft Edgeにて操作をする場合は事前に下記の手順で「IEモード」にて操作ができるように事前に準備が必要です。

・マイクロソフト「Edge」ブラウザの「IEモード」で利用する方法は？

<https://graspheresupport.com/uFAQs/2458>

ログイン

監視カメラ装置を操作する画面を表示します。
ブラウザを起動し、URLを入力します。

URL: 初期値 http://192.168.1.64




ブラウザ映像プラグインダウンロード

③下記の画面が表示されたら[こちら](#)をクリックする。

このプラグインはインストールされていません。 [こちら](#) をクリックし、ダウンロードとインストールを行って下さい。インストールする前に、ブラウザを開いてください。



④画面下に下記の画面が表示されるので「実行」をクリックしてプラグインをインストールする




ライブビュー



admin | ログアウト | パスワード変更 | ローカル設定

ライブ画面 再生 0"00'00" 機能パネル

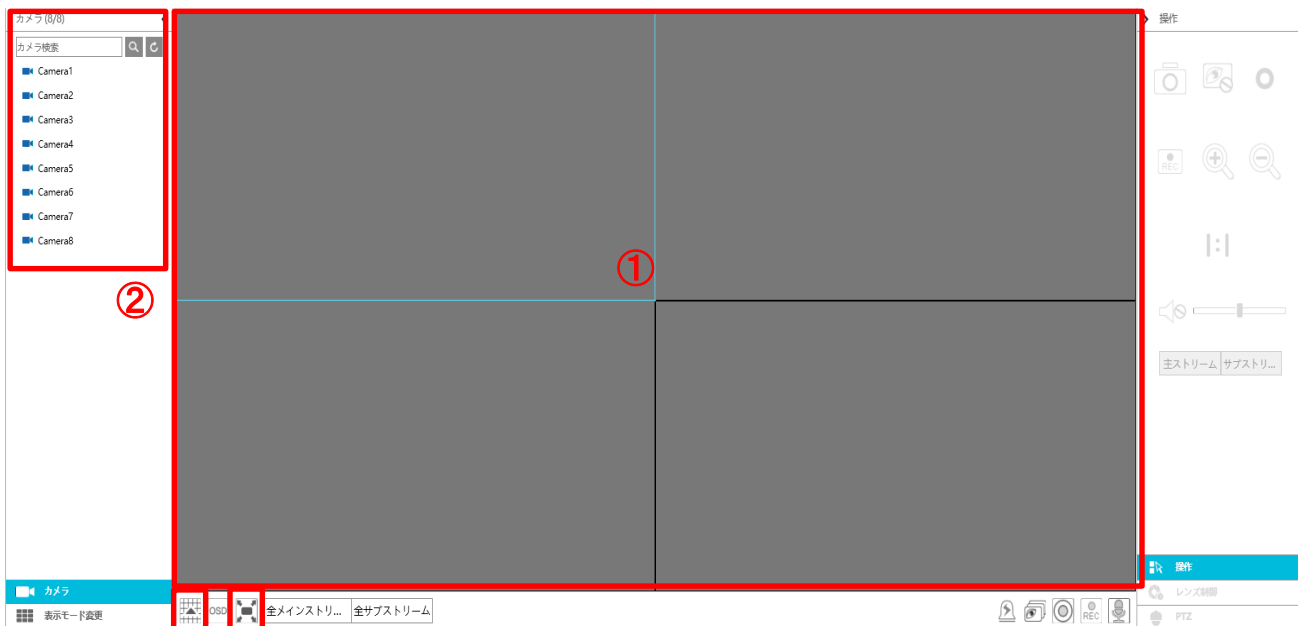

①ライブビュー画面

カメラのライブ画面が表示される。分割画面をクリックすると水色の枠で囲まれ、静止画撮影やデジタルズームなど操作することができます。

②カメラリスト

カメラリストが表示されます。

③分割表示の切り替え

ライブビューの画面分割を切り替えます。

④フルスクリーン表示


ライブビューを最大画面で表示します。

最大画面から元の画面サイズに戻すときはマウスを右クリックすると元に戻ります。

録画再生



admin | ログアウト | パスワード変更 | ロール設定

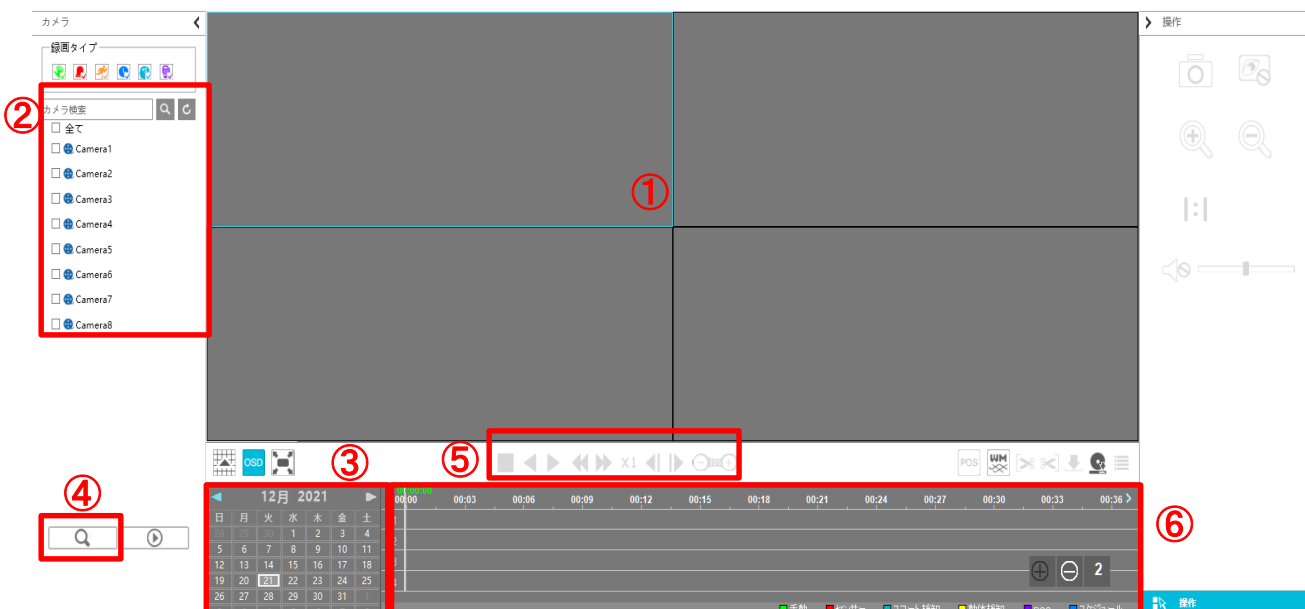ライブ画面 再生 **リッパッパ** 機能パネル**①再生画面**

録画した映像を表示します。

分割表示をクリックすると水色の枠で囲まれ、静止画撮影やデジタルズームなど操作することができます。

②カメラリスト

接続されているカメラが表示されます。

チェックを入れたカメラのみ再生するなど可能です。

③カレンダー

検索したい日付をクリックして④検索をクリックしてください。

録画されている日にちには青マルがつきます。

④検索ボタン

カレンダーから日付を選択して「検索ボタン」をクリックしてください。

録画データがある時にはタイムバーに青いバーが表示されます。

⑤再生ボタン

検索後に録画データを再生することができます。

再生停止、逆コマ送り、コマ送り、逆再生、早送り再生をすることができます。

⑥タイムバー

録画データがあるときにバーが表示されます。


任意の時間のところでダブルクリックするとその時間から再生が開始されます。

著作権: ボーダレス

バックアップの事前準備


PCにバックアップを行うときにはブラウザを「管理者として実行」する必要があります。
※「管理者として実行」を行わないとバックアップファイルがPCに保存されませんので
ご注意ください。

【IE11を使ってバックアップする】

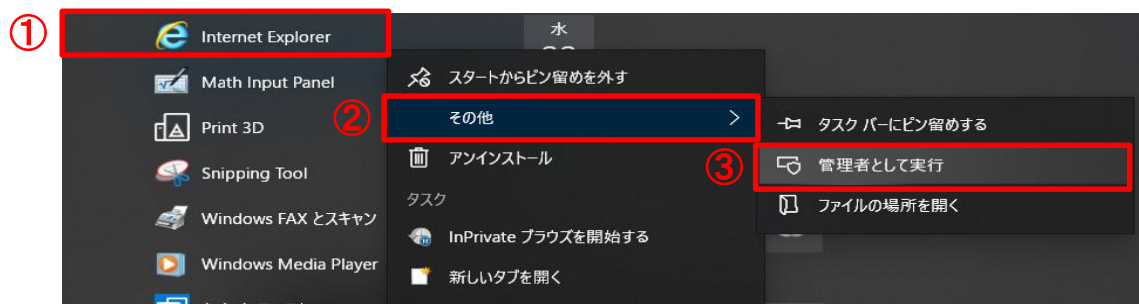

- ①Internet Explorerを右クリックする。
- ②その他をクリックする
- ③「管理者として実行する」をクリックする
その後P1の「ログイン」の操作を実行してください。

【Microsoft Edgeを使ってバックアップする】

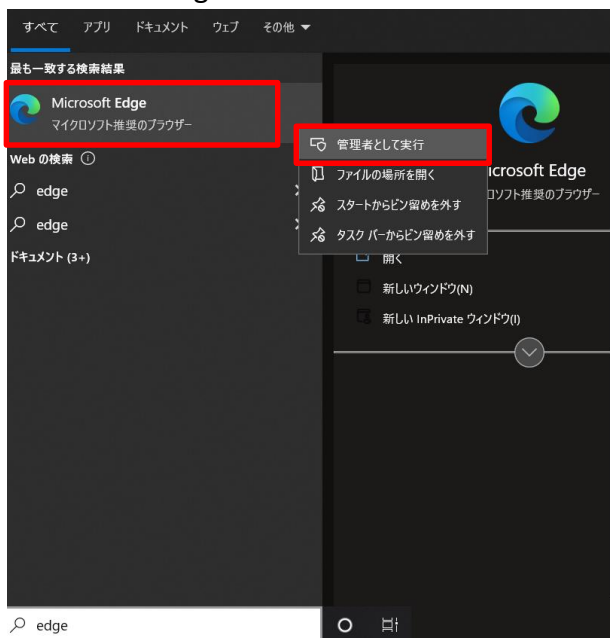

- ①Microsoft Edgeを右クリックする。
- ②「管理者として実行」をクリックする
その後P1の「ログイン」の操作を実行してください。

バックアップ

録画したデータをPCやUSBメモリへバックアップします。
 ファイルをダウンロードしてバックアップする方法と開始時間と終了時間を指定するクリッピングしてバックアップする方法の二通りがあります。

1. ファイルを指定してバックアップする



ライブ画面 再生 **バックアップ** 機能パネル

admin | ログアウト | パスワード変更 | ロール設定

- ①「開始時間」と「終了時間」を指定する
- ②バックアップを取り出したいカメラを指定する
- ③画面中央の検索ボタンをクリックする


No.	<input type="checkbox"/>	カメラ名	タイプ	開始時間	終了時間	期間	再生	情報
1	<input type="checkbox"/>	Camera1	スケジュール	2021/12/22 08:41:30	2021/12/22 11:23:35	02:42:05	▶	--
2	<input type="checkbox"/>	Camera1	動作検知	2021/12/22 08:41:30	2021/12/22 08:42:14	00:00:44	▶	--
3	<input type="checkbox"/>	Camera1	動作検知	2021/12/22 09:42:34	2021/12/22 09:43:25	00:00:51	▶	--
4	<input type="checkbox"/>	Camera1	動作検知	2021/12/22 09:51:24	2021/12/22 09:52:11	00:00:47	▶	--
5	<input type="checkbox"/>	Camera1	動作検知	2021/12/22 11:09:43	2021/12/22 11:10:19	00:00:36	▶	--
6	<input type="checkbox"/>	Camera1	動作検知	2021/12/22 11:23:02	2021/12/22 11:23:35	00:00:33	▶	--

バックアップ終了前に、バックアップを取り外さないでください。

- ④検索結果の一覧が表示されるので、バックアップするファイルにチェックを入れてバックアップをクリックする。

【パソコンへバックアップする】

パソコンにバックアップする時にはdestinationの部分を選択して、ダウンロードするパスを指定します。

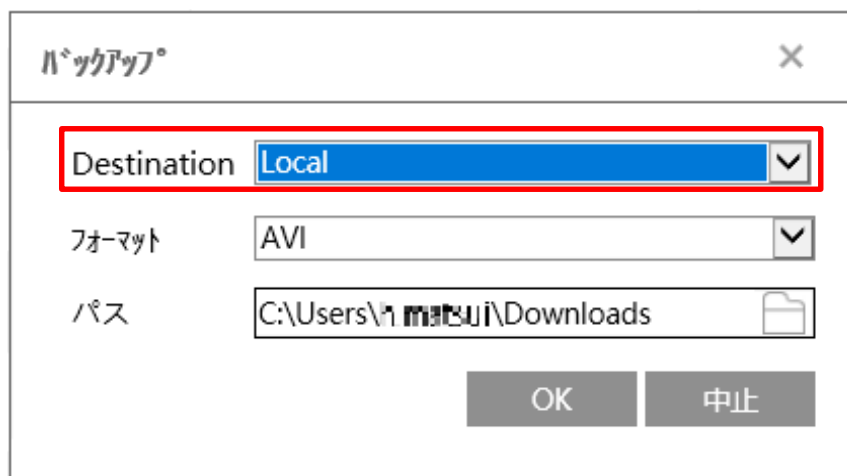


The screenshot shows a dialog box titled "バックアップ" (Backup) with a close button (X) in the top right corner. The "Destination" dropdown menu is highlighted with a red box and shows "Local" selected. Below it, the "フォーマット" (Format) dropdown menu shows "AVI" selected. The "パス" (Path) text field contains "C:\Users\masuji\Downloads" and has a folder icon on the right. At the bottom, there are two buttons: "OK" and "中止" (Cancel).

ダウンロードファイルは、下記のフォルダに保存されます。
任意の場所へダウンロードすることもできます。

C:\ユーザー¥[ユーザー名]¥downloads

【USBメモリへバックアップする】


レコーダにUSBメモリを取り付けてバックアップする時はdestinationの部分を選択して[Remote Device]を選択して[OK]をクリックします。

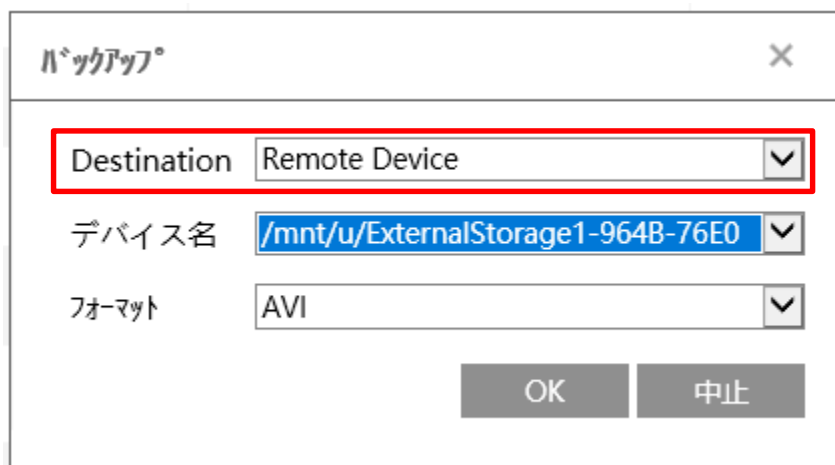

The screenshot shows the same "バックアップ" (Backup) dialog box. The "Destination" dropdown menu is highlighted with a red box and shows "Remote Device" selected. The "デバイス名" (Device Name) dropdown menu shows "/mnt/u/ExternalStorage1-964B-76E0" selected. The "フォーマット" (Format) dropdown menu shows "AVI" selected. At the bottom, there are two buttons: "OK" and "中止" (Cancel).

2. クリップングしてバックアップを取得する

- ①再生画面を表示してバックアップ開始時間と終了時間をクリップングします。
- ②開始と終了時刻を設定が完了したら[ダウンロード]をクリックする。

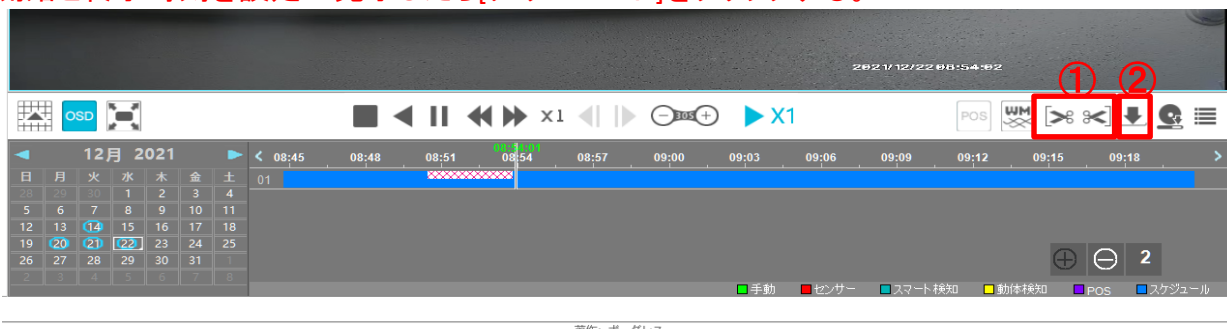

【パソコンへバックアップする】

パソコンにバックアップする時にはdestinationの部分で**Local**を選択して、ダウンロードするパスを指定します。

バックアップ

Destination **Local**

フォーマット AVI

パス C:\Users\1manabu\Downloads

OK 中止

ダウンロードファイルは、下記のフォルダに保存されます。
任意の場所へダウンロードすることもできます。

C:¥ユーザー¥[ユーザー名]¥downloads

【USBメモリへバックアップする】

レコーダにUSBメモリを取り付けてバックアップする時はdestinationの部分で**Remote Device**を選択して[OK]をクリックします。

バックアップ

Destination Remote Device


デバイス名 **/mnt/u/ExternalStorage1-964B-76E0**

フォーマット AVI

OK 中止

再生方法

ダウンロードしたファイルはこのように表示されます

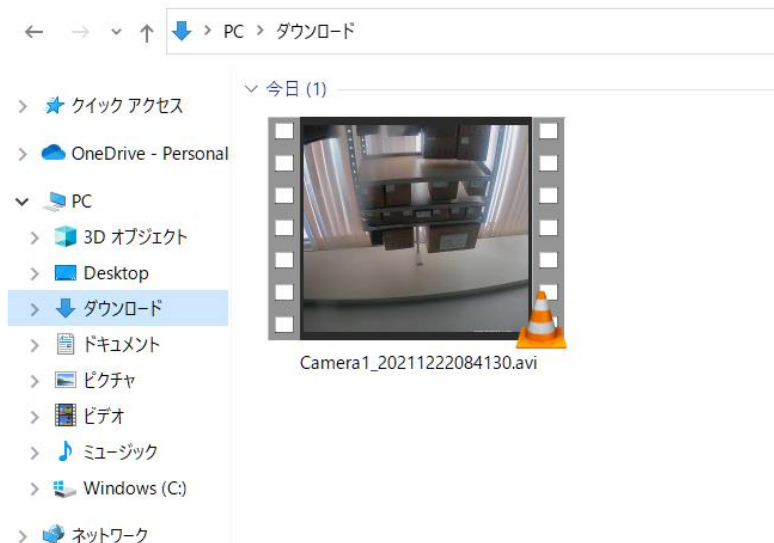

ダウンロードしたファイルはVLCメディアプレーヤーにて再生ができます。

VLC media player

<https://www.videolan.org/vlc/index.ja.html>